




Prozor od aluminijskih profila sastavljen od 4 dijela: dva fiksna polja i dva klizna krila.
Ostakljenje izo staklom 6/14/6.

S vanjske strane, kao zaštita od sunca, ugrađene žaluzine na elektromotorni pogon i vanjski, vertikalno klizni komarnik s magnetskom lajsnom i ručnim upravljanjem.

Žaluzine se sastoje od ekstrudiranih, aluminijskih, obostrano obrubljenih, pokretnih lamela 80 mm širine, 0.45 mm debljine, s šinskim vodilicama dim. cca. 22x27 mm i hvataljkama vodilica lamela.

Okov je otklopno-klizni („automatski“), sa škarama za prisilno upravljanje.

Zidarski otvor: 400/160 cm

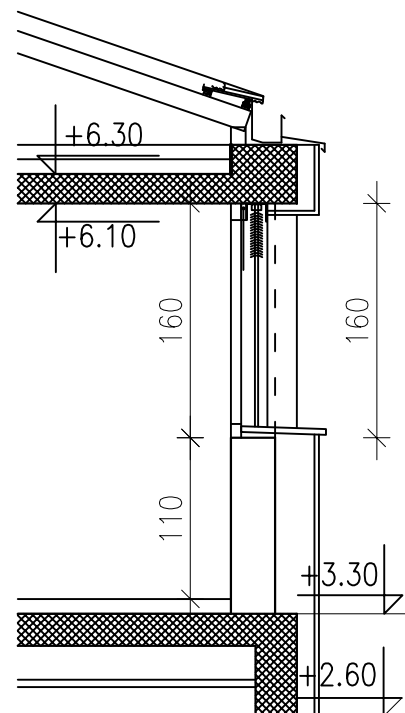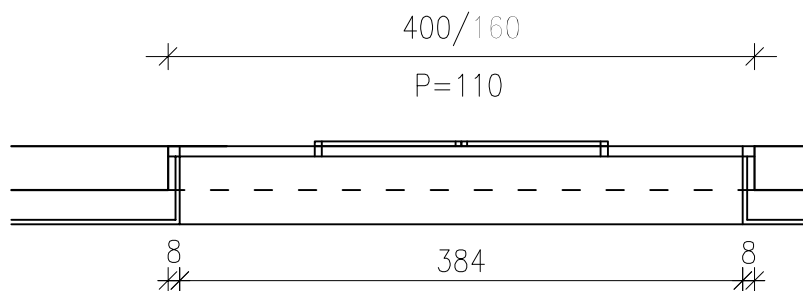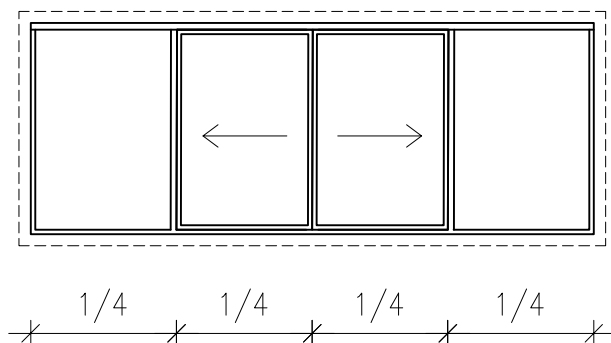

NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A
list br. 53/59