




Staklena stijena s minimalnim dimenzijama okvira od inox satiniranih profila i donjnom inox letvom od 10 cm.
 Ostakljenje izo sigurnosnim staklom, lamistal 6+PVB+6 / 16 / 6+PVB+6, $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 Vertikalni kutevi i uglovi bez profila.
 Vrata od kaljenog stakla $d=12 \text{ mm}$, zaokretna, s podnim i stropnim hidrauličkim uređajem za "meko" zatvaranje.
 Brava u donjnoj letvi, rukohvat od inox cijevi $d=30 \text{ mm}$. Stijena opremljena svim potrebnim okovom u inox mat izvedbi.
 Zidarska visina: 305 cm i 325 cm
 Svjetla vinsina: 297 cm

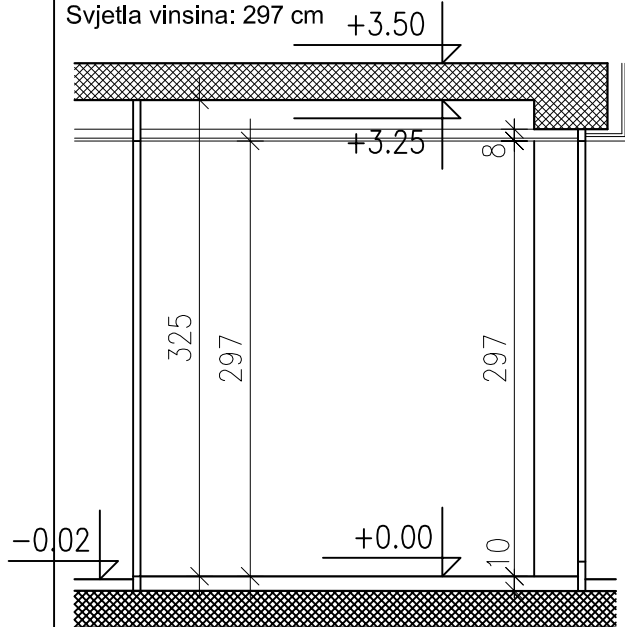


PRESJEK A-A

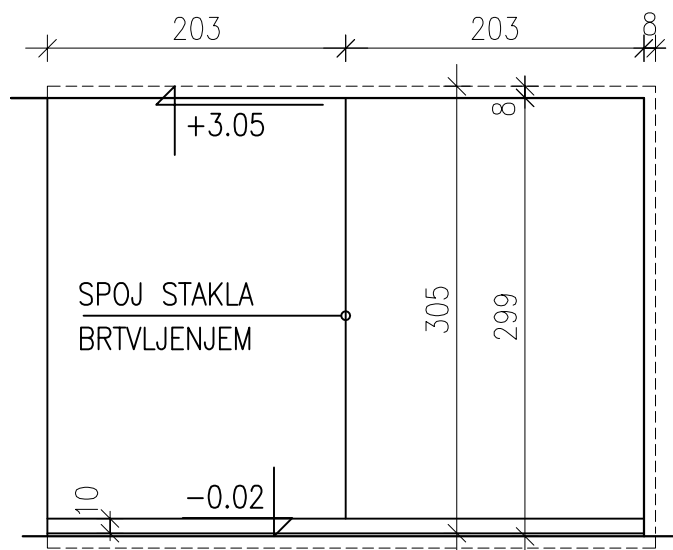

POGLED B

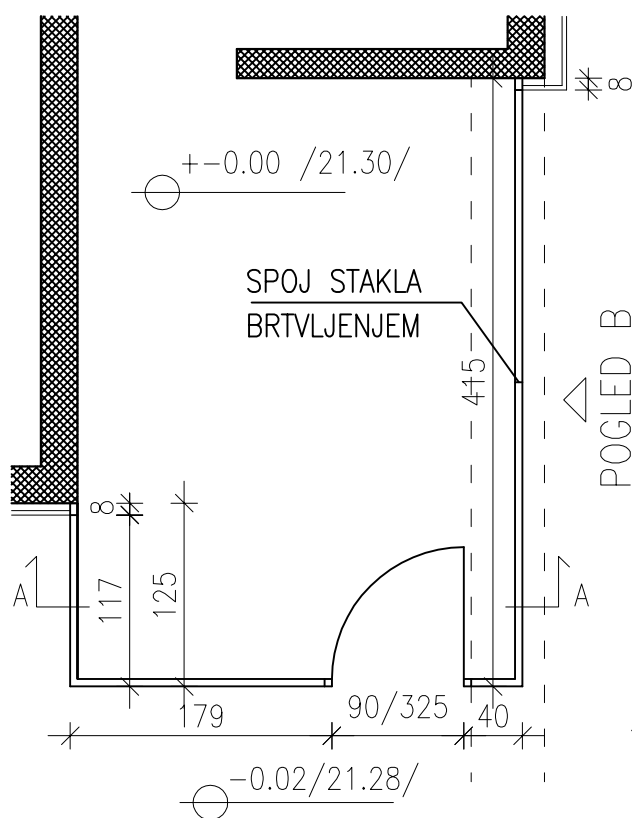

POGLED B

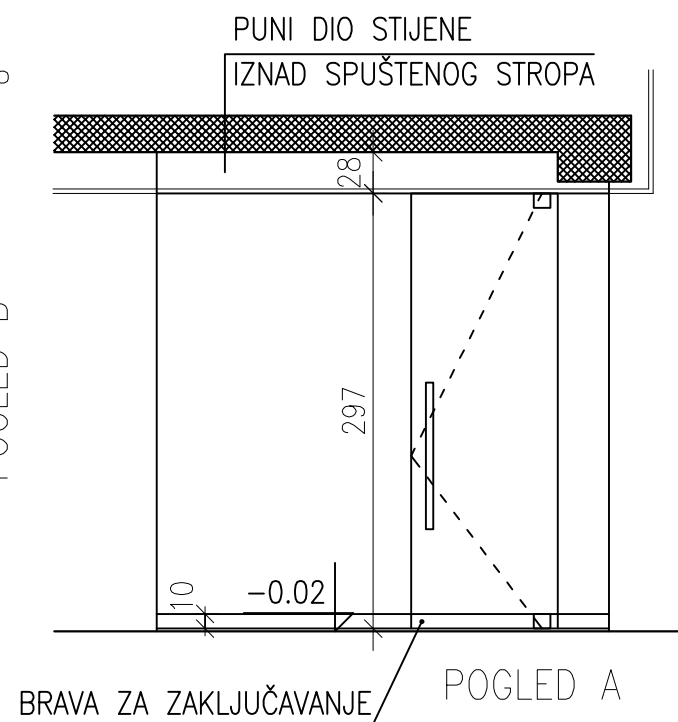

POGLED A

BRAVA ZA ZAKLJUČAVANJE

POGLED A

NAPOMENA!
 OBAVEZNA KONTROLA
 MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A
 list br. 5/21