

Otklopni, zaokretni prozor od aluminijskih profila.



Ostakljenje izo staklom 6/16/6.

S vanjske strane, kao zaštita od sunca, ugrađene žaluzine na elektromotorni pogon i vanjski, vertikalno klizni komarnik s magnetskom lajsnom i ručnim upravljanjem.


Žaluzine se sastoje od ekstrudiranih, aluminijskih, obostrano obrubljenih, pokretnih lamela 80 mm širine, 0.45 mm debljine, s šinskim vodilicama dim. cca. 22x27 mm i hvataljkama vodilica lamela.

Okov je otklopno zaokretni.

Zidarski otvor: 140/160 cm

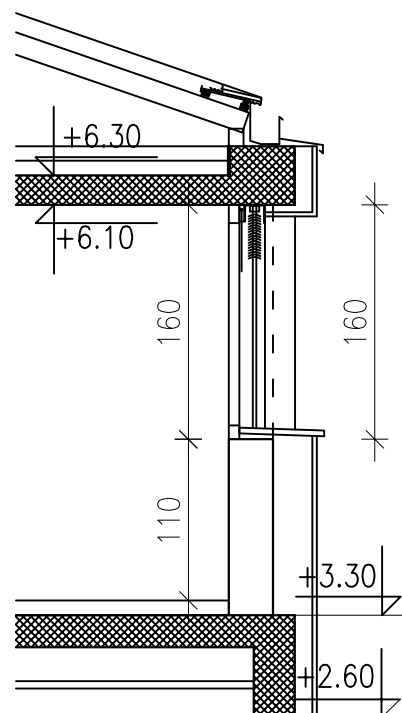

140/160
P=110

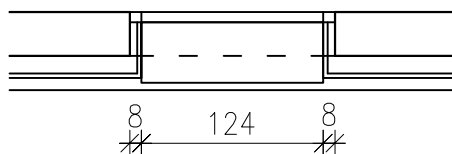

NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	2 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A
list br. 54/59