

Aluminijska, fiksna stijena sastavljena od jednog polja.

Mogućnost oztvaranja za čišćenje.

Ostakljenje izo staklom 6/16/6.





U sklopu prozora izvesti:

-vanjske, aluminijske rolete, dvostrukih stijenki s prorezima za svjetlost (cca 30 x 7 mm) u obliku perforiranih uzdužnih rupica, bez žlijebova. Šuplji prostr lamela ispunjen poliuretanskom pjenom. Podžbukna kvadratna kutija na elektromotorni pogon za upravljanje roleta. Zatvorena roleta treba zaštititi i staklenu ogradu ispred stijene.

-unutarnji rolo za zavjese s elektromotornim pogonom (stavka roloa i zavjesa razrađena i obuhvaćena u mapi interjera).

Bočno uz prozor predviđena ploča za električno upravljanje vanjskih roleta i unutarnjih zavjesa (vidi mapu elektro projekta i interjera).

Zidarski otvor: 120/280 cm

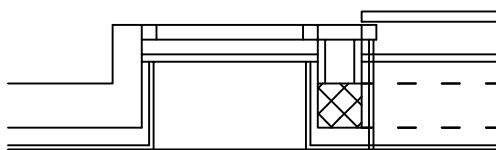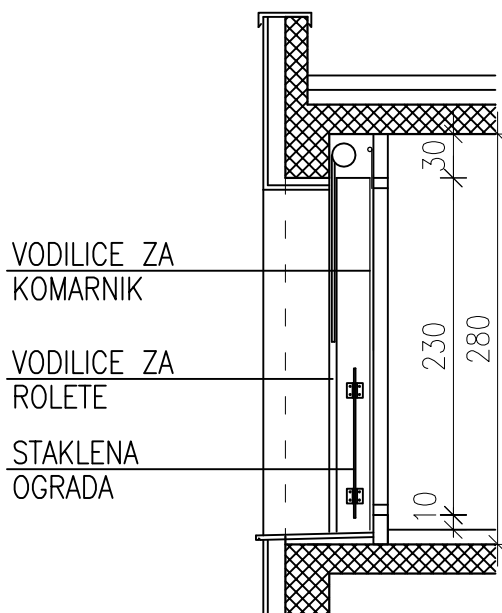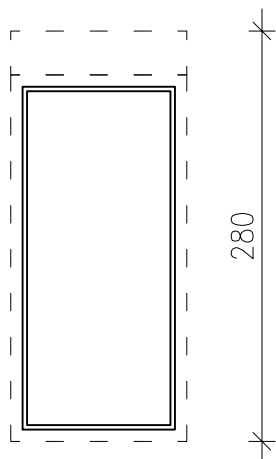

NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	2 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A
list br. 29/59