


Staklena stijena sa minimalnim dimenzijama okvira od inox satiniranih profila i donjnom inox letvom od 10 cm.
 Iznad stupeštenog stropa puni dio stijene, $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Ostakljenje izo sigurnosnim staklom, lamistal 6+PVB+6 / 16 / 6+PVB+6
 Vrata od kaljenog stakla $d=12 \text{ mm}$, zaokretna, evakuacijska, s podnim i stropnim hidrauličkim uređajem za "meko" zatvaranje. Brava u donjnoj letvi, a rukohvat od inox cijevi $d=30 \text{ mm}$
 Zidarska otvor: 225/308 cm

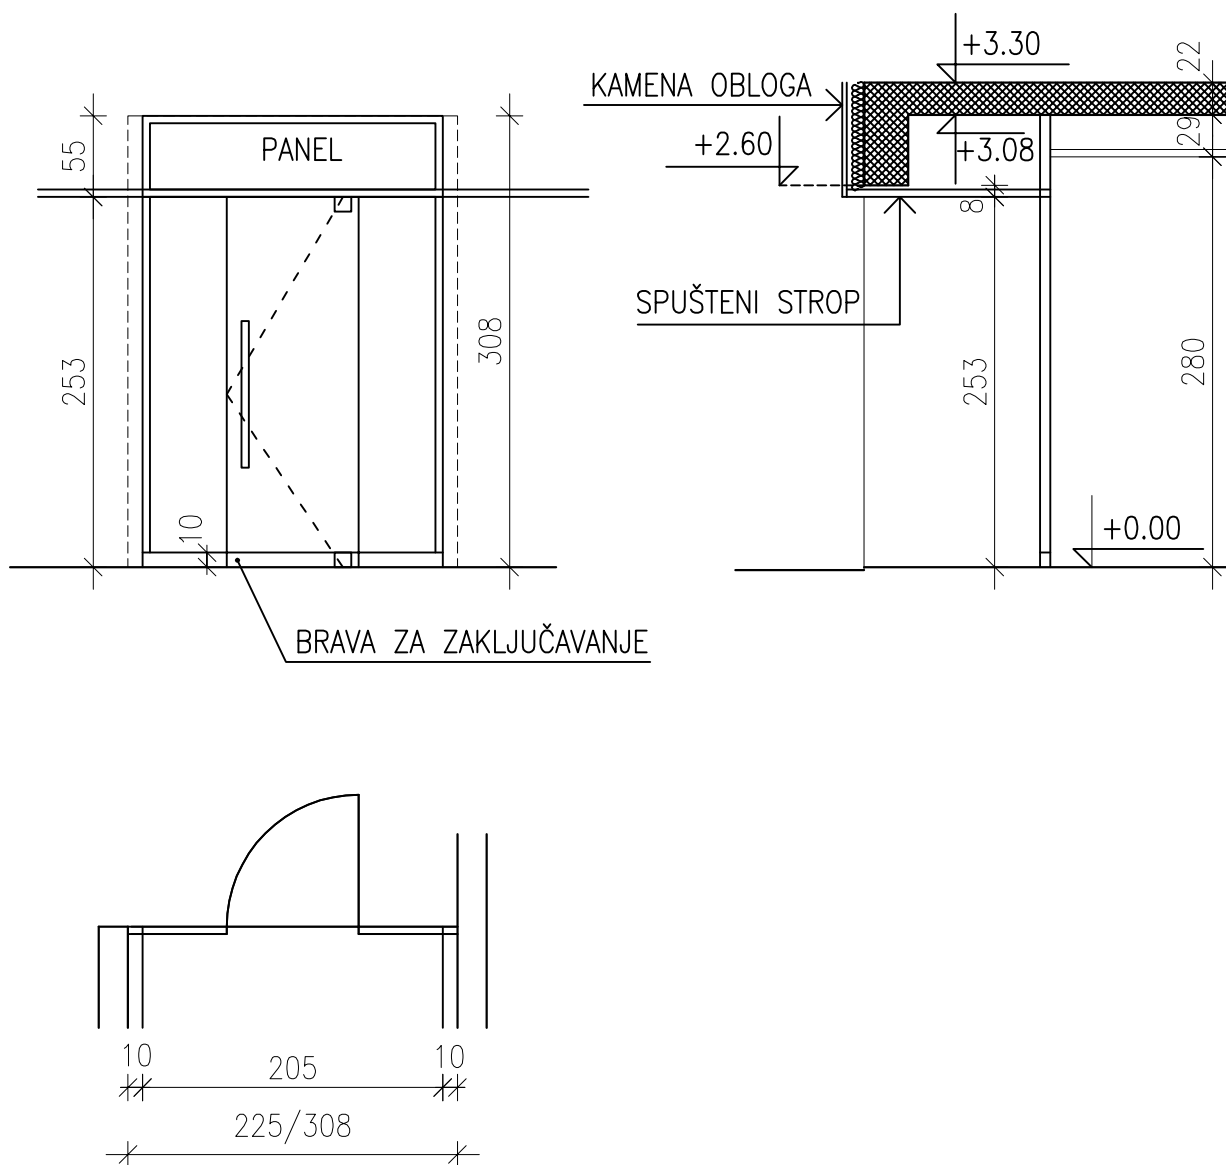

NAPOMENA!
 OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A
 list br. 12/21