


3

Staklena stijena sa minimalnim dimenzijama okvira od inox satiniranih profila i doljnom inox letvom od 10 cm.
 Ostakljenje izo sigurnosnim staklom, lamistal 6+PVB+6 / 16 / 6+PVB+6, $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Dvokrilna klizna, evakuacijska vrata u stijeni: automatska, pogon električni s terminalnim upravljanjem, kutija za motor u slim izvedbi.
 Stijena opremljena svim potrebnim okovom u inox mat izvedbi.
 Zidarska visina: 220/305 cm

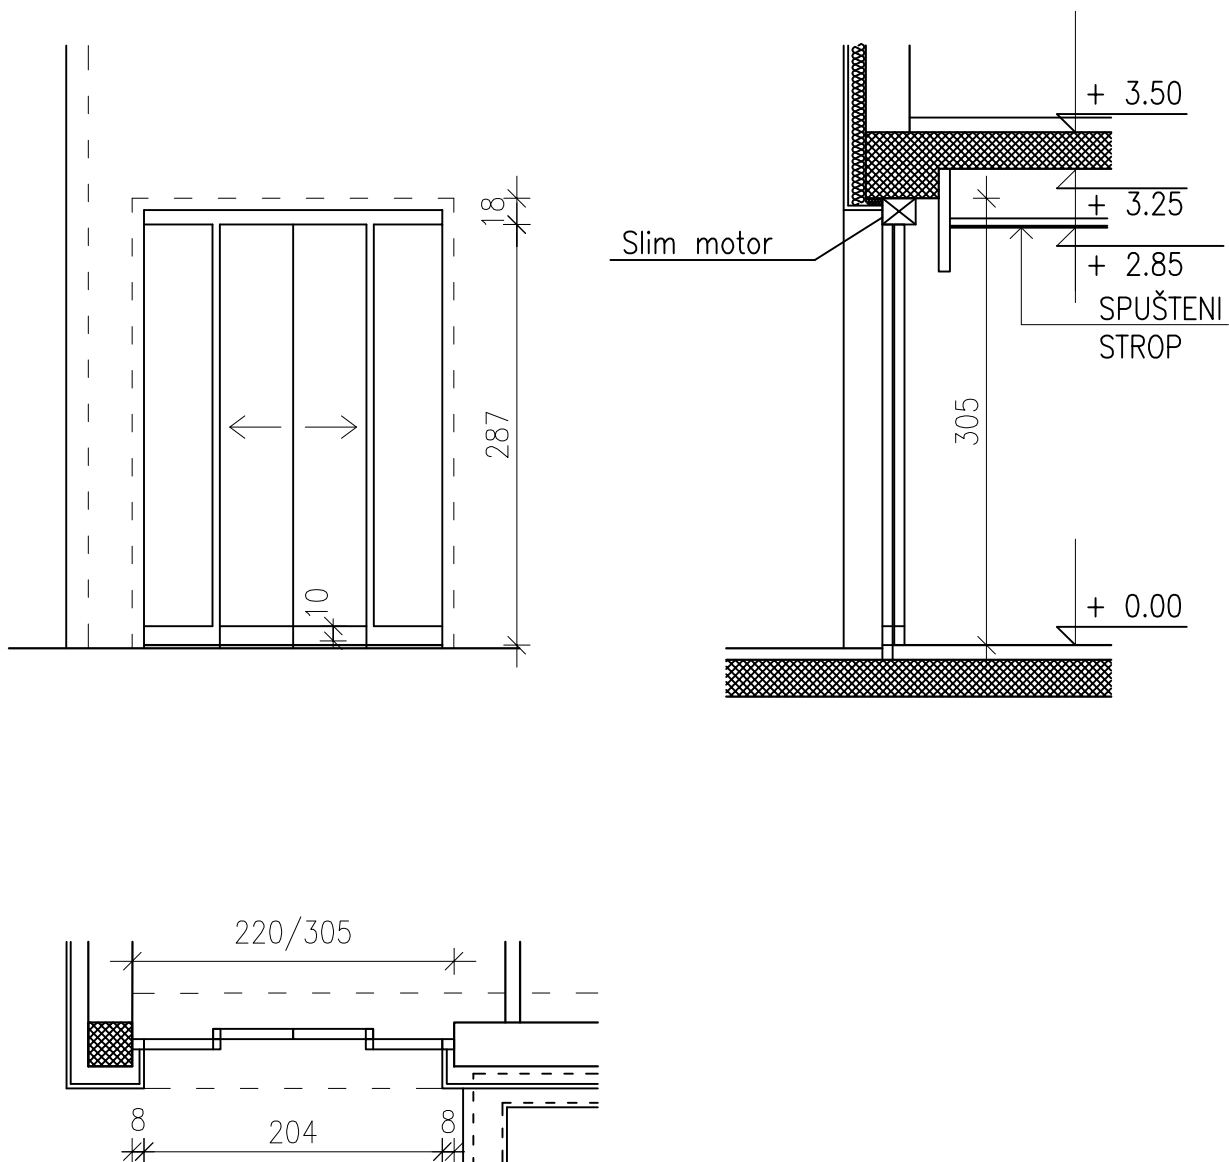

NAPOMENA!
 OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A
 list br. 6/21