

Aluminijska stiena sastavljena od jednog fiksnog i jednog kliznog dijela.
Upravljanje prozora ručno. Prozor spojen na sistem pametne sobe.
Ostakljenje izo staklom 6/16/6.

U sklopu prozora izvesti:


-vanjske, aluminijske rolete, dvostrukih stijenki s prorezima za svjetlost (cca 30 x 7 mm) u obliku perforiranih uzdužnih rupica, bez žlijebova. Šuplji prostr lamela ispunjen poliuretanskom pjenom. Podžbukna kvadratna kutija na elektromotorni pogon za upravljanje roleta. Zatvorena roleta treba zaštititi i staklenu ogradu s vanjske strane ispred stijene.

-vanjski, vertikalno klizni komarnik s magnetskom lajsnom i ručnim upravljanjem na dijelu kliznog prozora
-unutarnji rolo za zavjese s elektromotornim pogonom (stavka roloa i zavjesa razrađena i obuhvaćena u mapi interjera).

Okov je podizno-klizni.

Bočno uz prozor predviđena ploča za električno upravljanje vanjskih roleta i unutarnjih zavjesa (vidi mapu elektro projekta i interjera).

Zidarski otvor: 571/280 cm

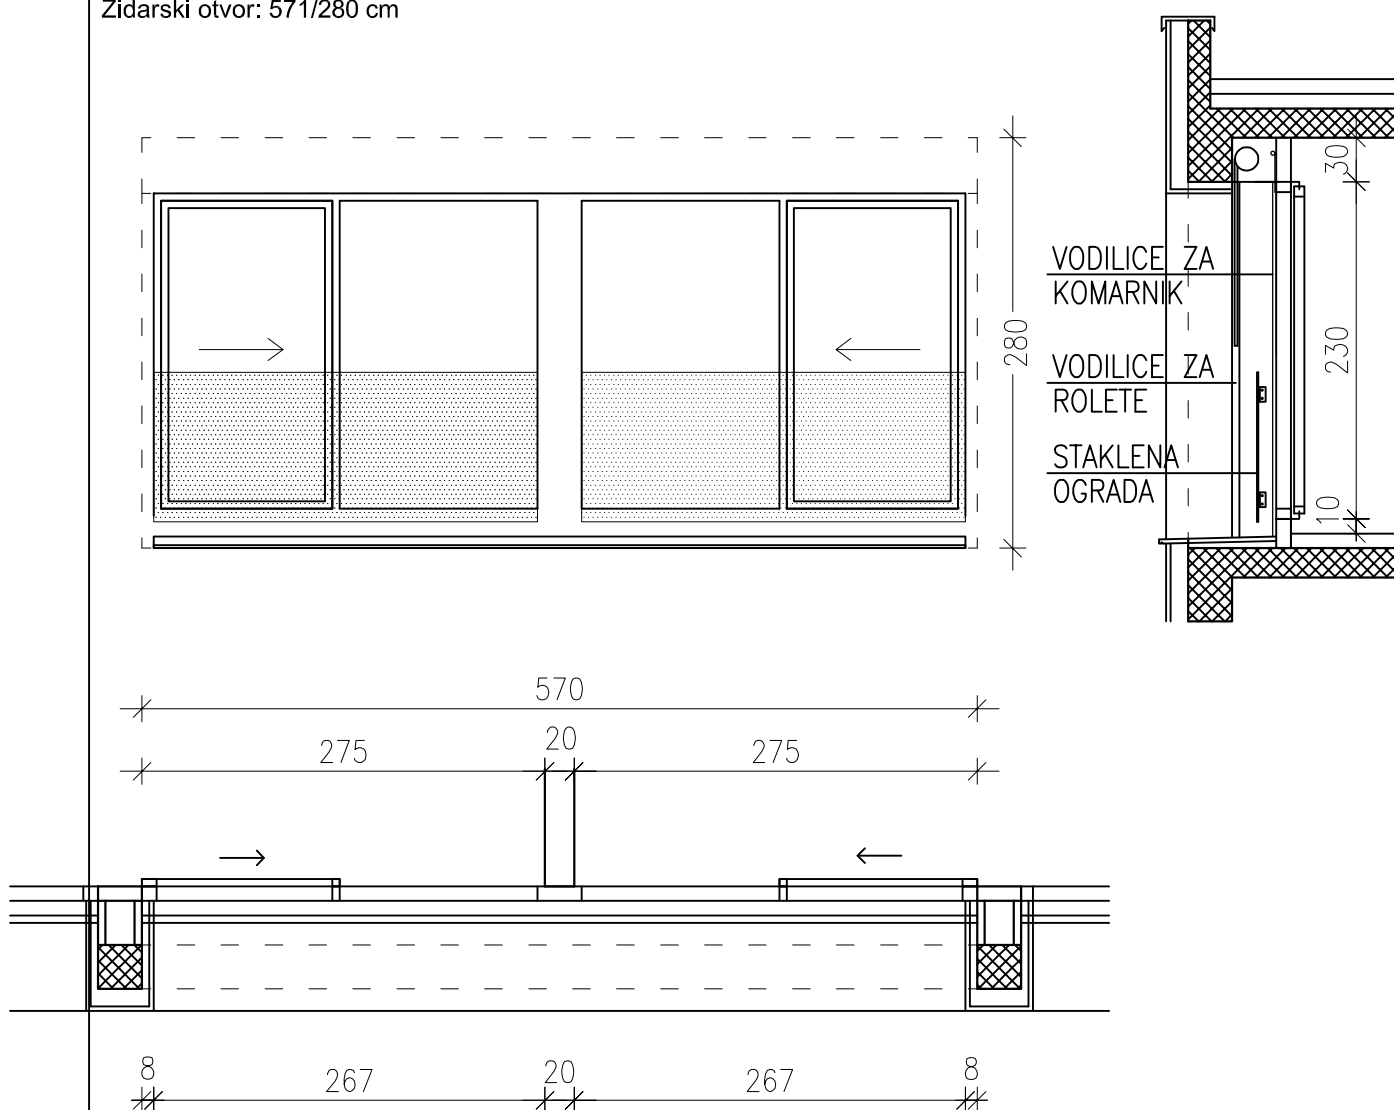

UKUPNO	1 kom
--------	-------

NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

El. broj 5687/IZ-A
list br. 28/59