




Staklena stijena sa minimalnim dimenzijama okvira od inox satiniranih profila i doljnom inox letvom od 10 cm.
Ostakljenje izo sigurnosnim staklom, lamistal 6+PVB+6 / 16 / 6+PVB+6. Uw = 1.4 W/m2K
Vertikalni kutevi i uglovi bez profila.
Vrata u stijeni: zaokretna, evakuacijska, od kaljenog stakla d=12 mm.
Klizna vrata u stijeni: automatska, pogon električni s terminalnim upravljanjem, kutija za motor u slim izvedbi.
Stijena opremljena svim potrebnim okovom u inox mat izvedbi.

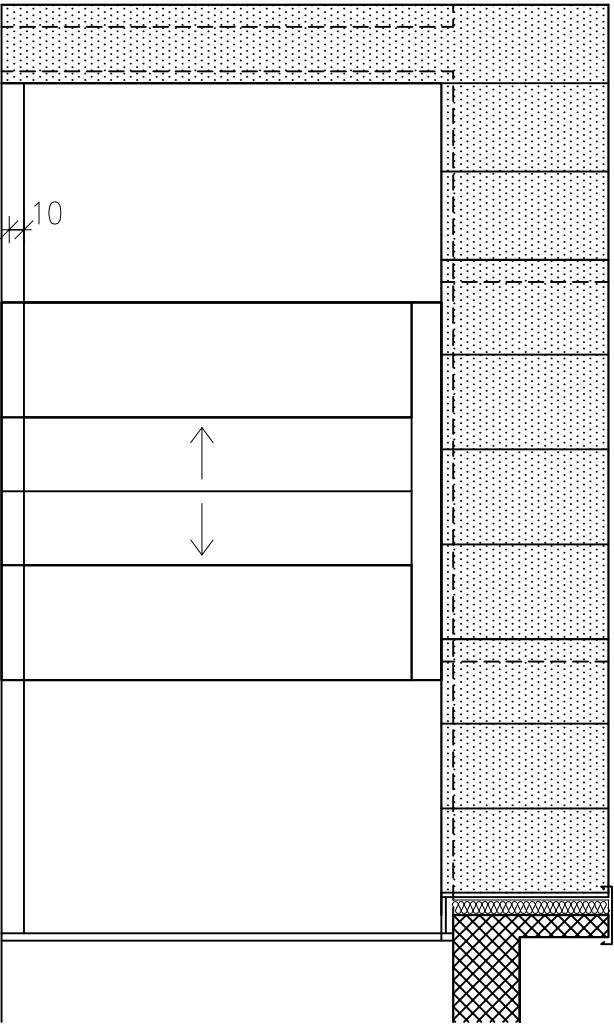


POGLED A

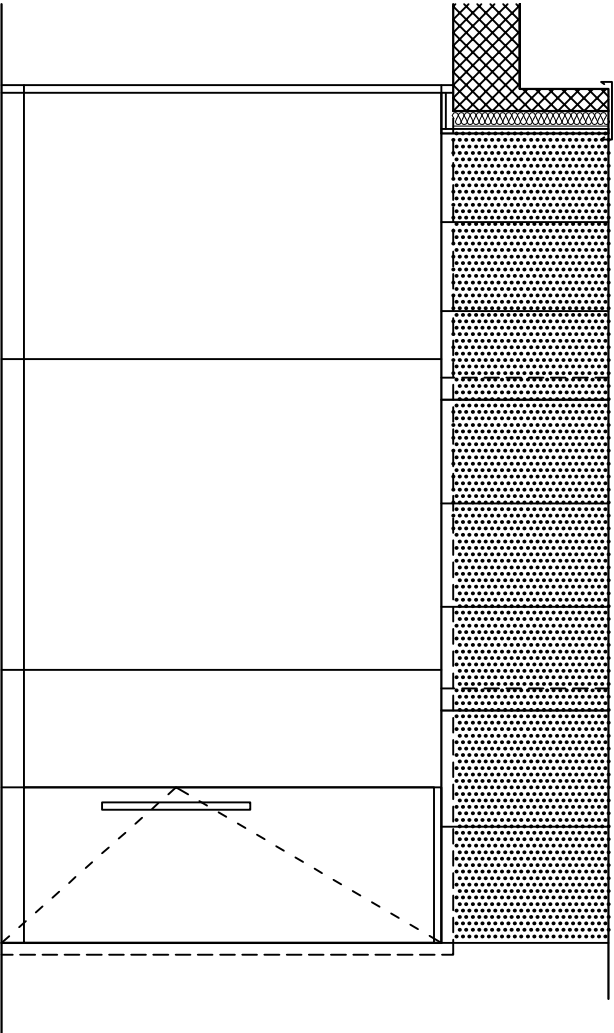


POGLED B

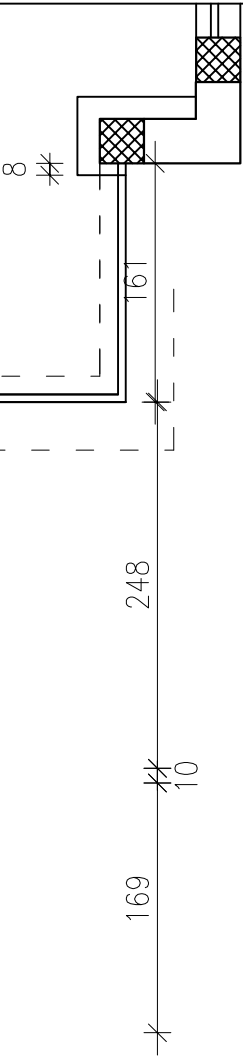


POGLED B

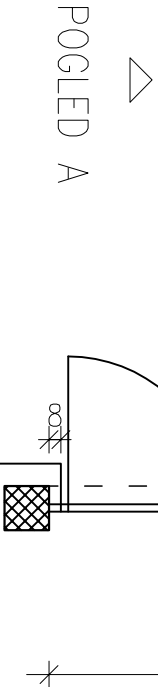

POGLED A

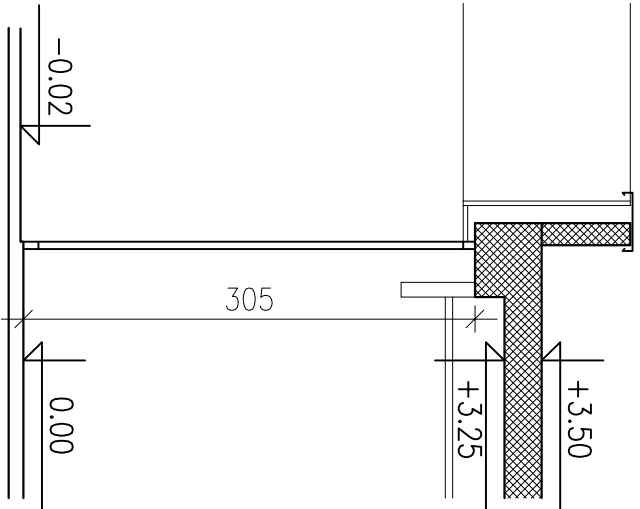

DETALJ SPOJA UGLA

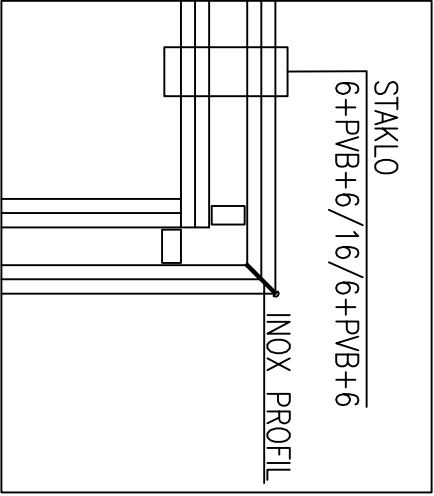

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/1Z-A
list br. 4/21

NAPOMENA:
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.