
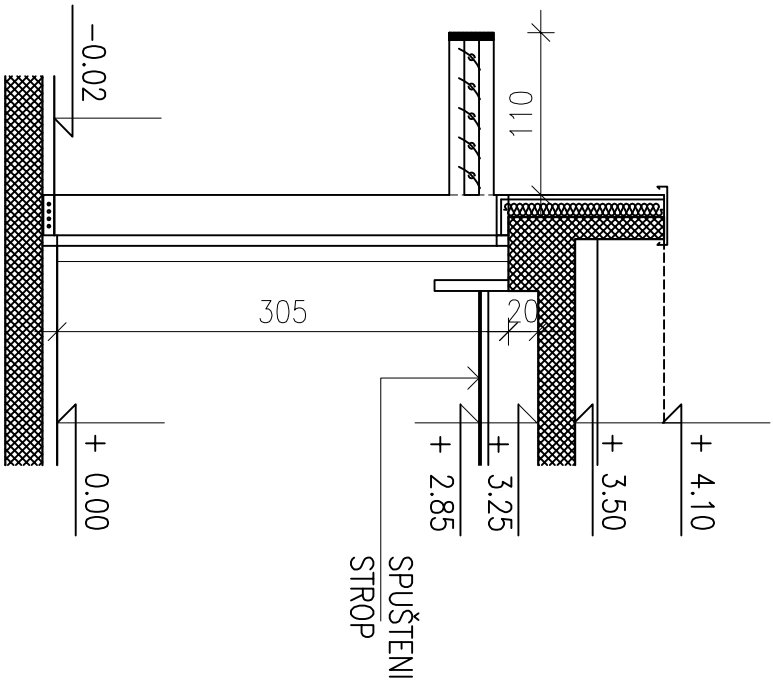
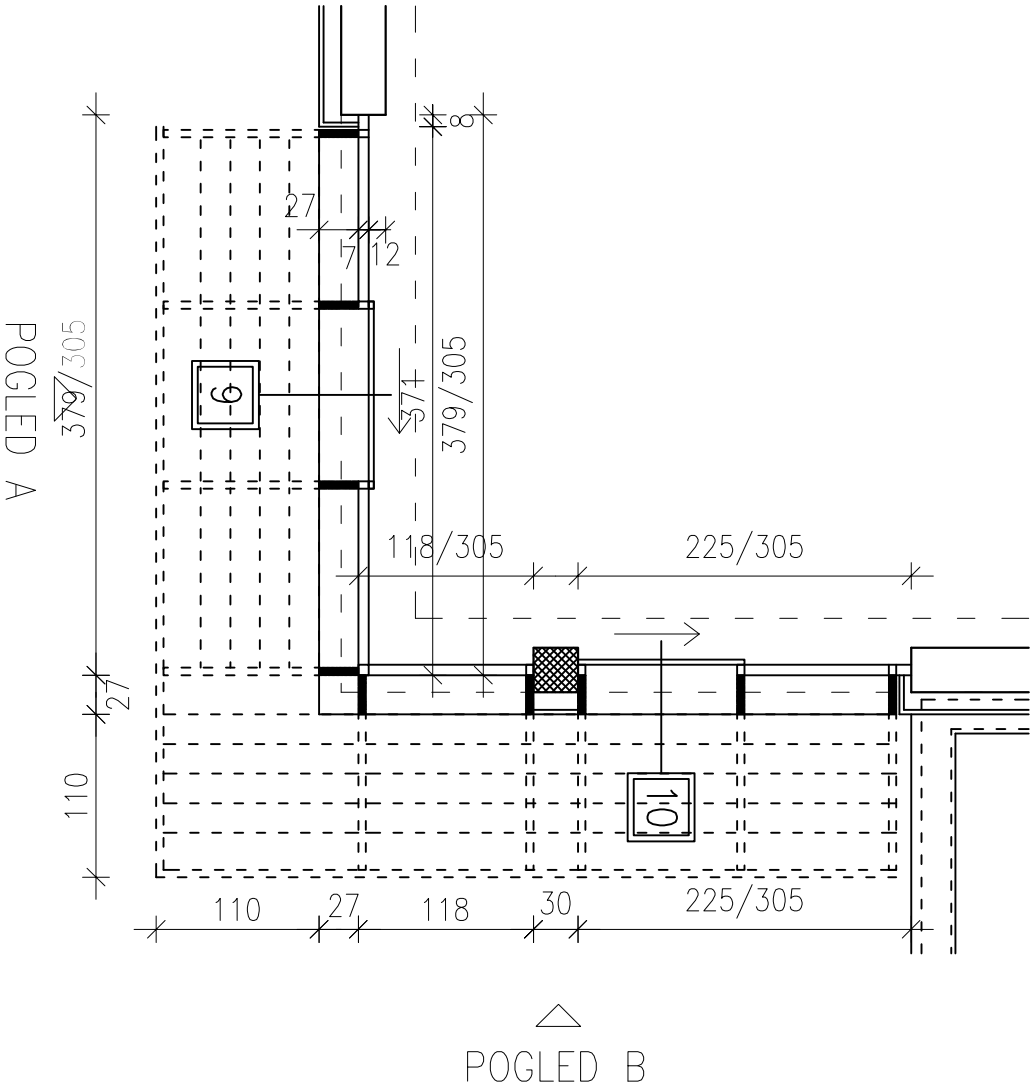
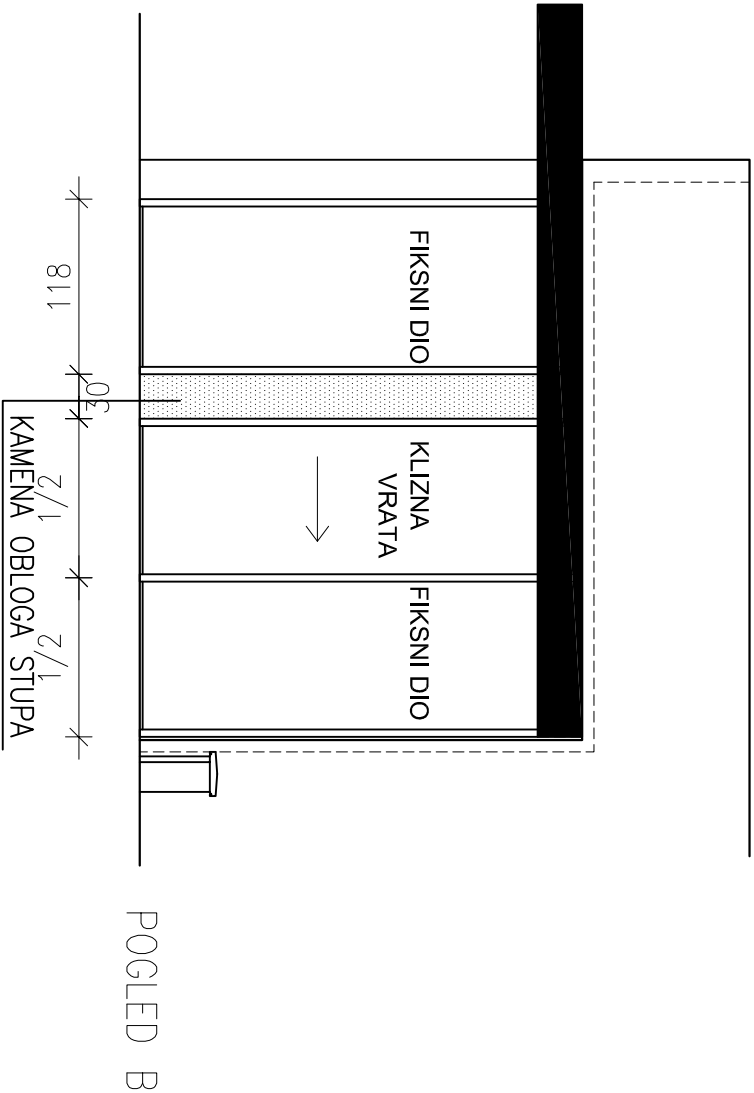


9

10

Aluminijska stijena sa minimalnim dimenzijama okvira. Doljnji profil visine 10 cm. Ostakljenje izo sigurnosnim staklom, lamistal 6+PVB+6 / 16 / 6+PVB+6
Klizna vrata u stijeni od kaljenog stakla d=12 mm, automatska, pogon električni s terminalnim upravljanjem, kutija za motor u slim izvedbi.
Brava u doljnjem profilu.

U sklopu stijene izvedba pokretnih, horizontalnih, aluminijskih brisoleja u okviru.
Zidarski otvor stijene u L obliku (stavka 18): 379 / 305 cm i 118 /305 cm
Zidarski otvor stijene (stavka 19): 225 / 305 cm

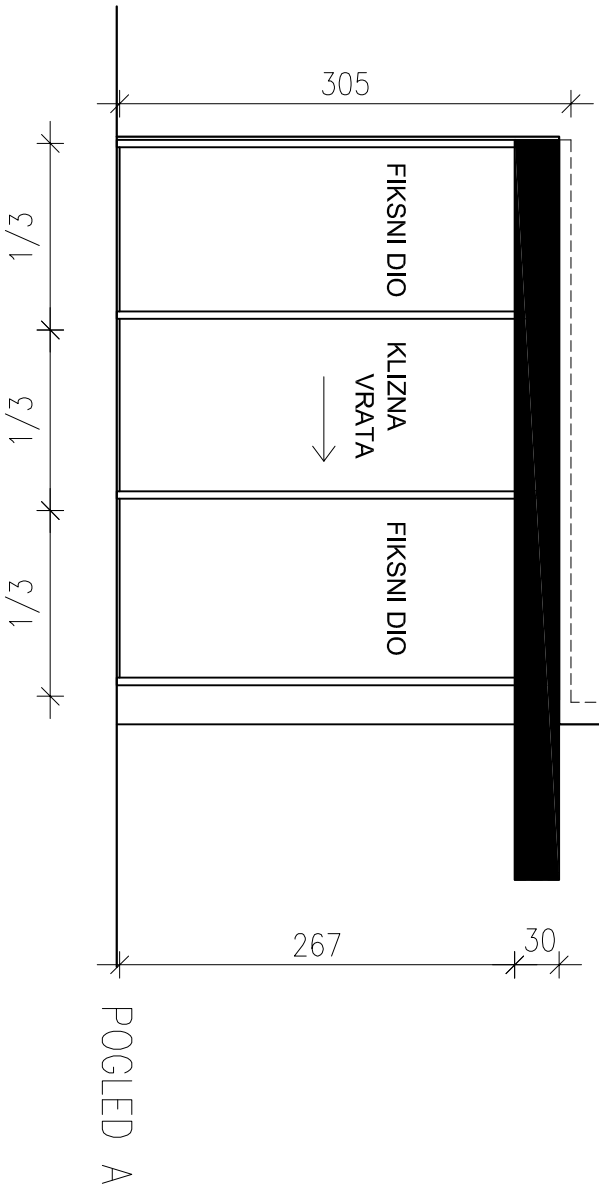

NAPOMENA:
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

| | |
|--------|-------|
| UKUPNO | 1 kom |
|--------|-------|

El. broj 5687/1Z-A
list br. 12/59