


Puna, aluminijska, klizna stijena s ugrađenim zaokretnim, evakuacijskim krilom. Vatrootpornost F=30. Sokl 20 cm, s godnjom i doljnjom vodilicom. Stijena obješena na gornjoj vodilici.

Okvir klizne stijene zrakonepropusno brtvi s okvirom.

Na zaokretna vrata unutar stijene ugraditi okov za evakuacijska vrata prema normi EN 179.

Panik brava s utorom za cilindrični uložak kao proizvođač GU BKS tip B1820, garnitura okova kvaka-kvaka s odvojenom rozetom kao proizvođač GU BKS tip BELCANTO PANIK. Cilindrični uložak dio je sustava zaključavanja.

Zidarski otvor: 215/215 cm

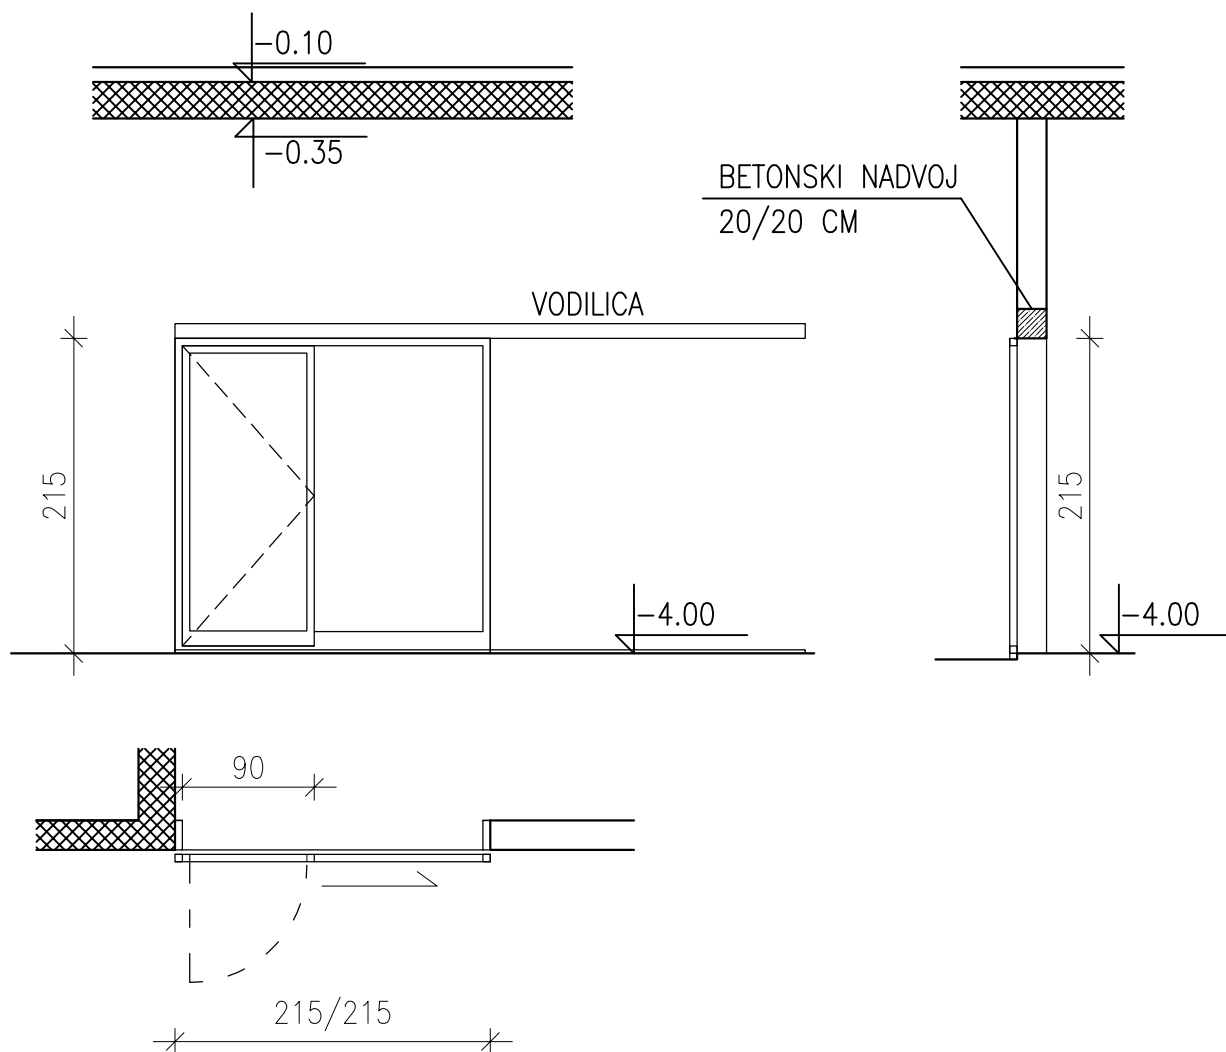

NAPOMENA!

OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A  
list br. 7/59