

Aluminijski, fiksni, prozor s okovom za zaokretno otvaranje radi za pranje.
Ostakljenje izo staklom 6/16/6.




U sklopu prozora izvesti:

- vanjske, aluminijske profil rolete, dvostrukih stijenki s prorezima za svjetlost (cca 30 x 7 mm) u obliku perforiranih uzdužnih rupica, bez žlijebova. Šuplji prostr lamela ispunjen poliuretanskom pjenom. Podžbukna kvadratna kutija na elektromotorni pogon za upravljanje roleta
- vanjski, vertikalno klizni komarnik s magnetskom lajsnom i ručnim upravljanjem
- unutarnji rolo za zavjese s elektromotornim pogonom (stavka roloa i zavjesa razrađena i obuhvaćena u mapi interjera).

Roletе i komarnik integrirani u zajednički sistem s vodicama dimenzija cca 4x5,5 cm

Bočno uz prozor predviđena ploča za električno upravljanje vanjskih roleta i unutarnjih zavjesa (vidi mapu elektro projekta i interjera).

Zidarski otvor: 120/210 cm

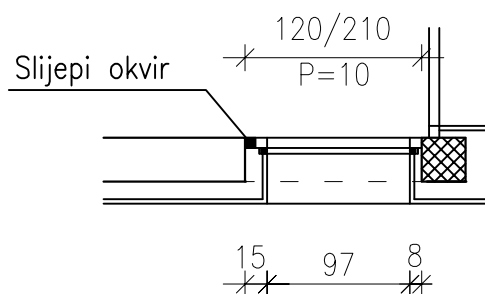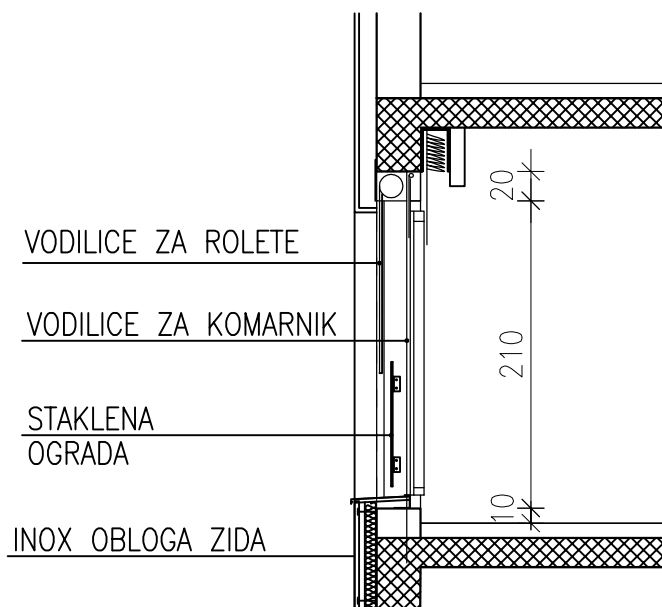

1. kat	4 kom
2. kat	4 kom
UKUPNO	8 kom

NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

El. broj 5687/IZ-A
list br. 23/59