


Strojarnica na krovu sastoji se od konstrukcije, podkonstrukcije obloge i obloge. Nosača, montažna konstrukcija je od pocinčanih, plastificiranih, kvadratičnih, čeličnih profila dim. 100x150x5 mm sastavljenih u 4 okvira veličine 185x345x185 cm povezanih s dvoje horizontala. Okviri su učvršćeni vijcima i podložnom pločom na betonskom zidicu na koti +13.10 cm. Podkonstrukcija je od standardnih čeličnih, pocinčanih, plastificiranih omega profila za prihvat obloge od aluminijskih lamela. Aluminijske lamele su od aluminijskog, plastificiranog, savijenog lima debljine 2 mm i visine 15 cm. Dio obloge i podkonstrukcije se produžuje na armirano betonskoj konstrukciji i završava s pokrovnim opšavom. U sklopu obloge strojarnice izvesti zaokretna vrata širine 90 cm.

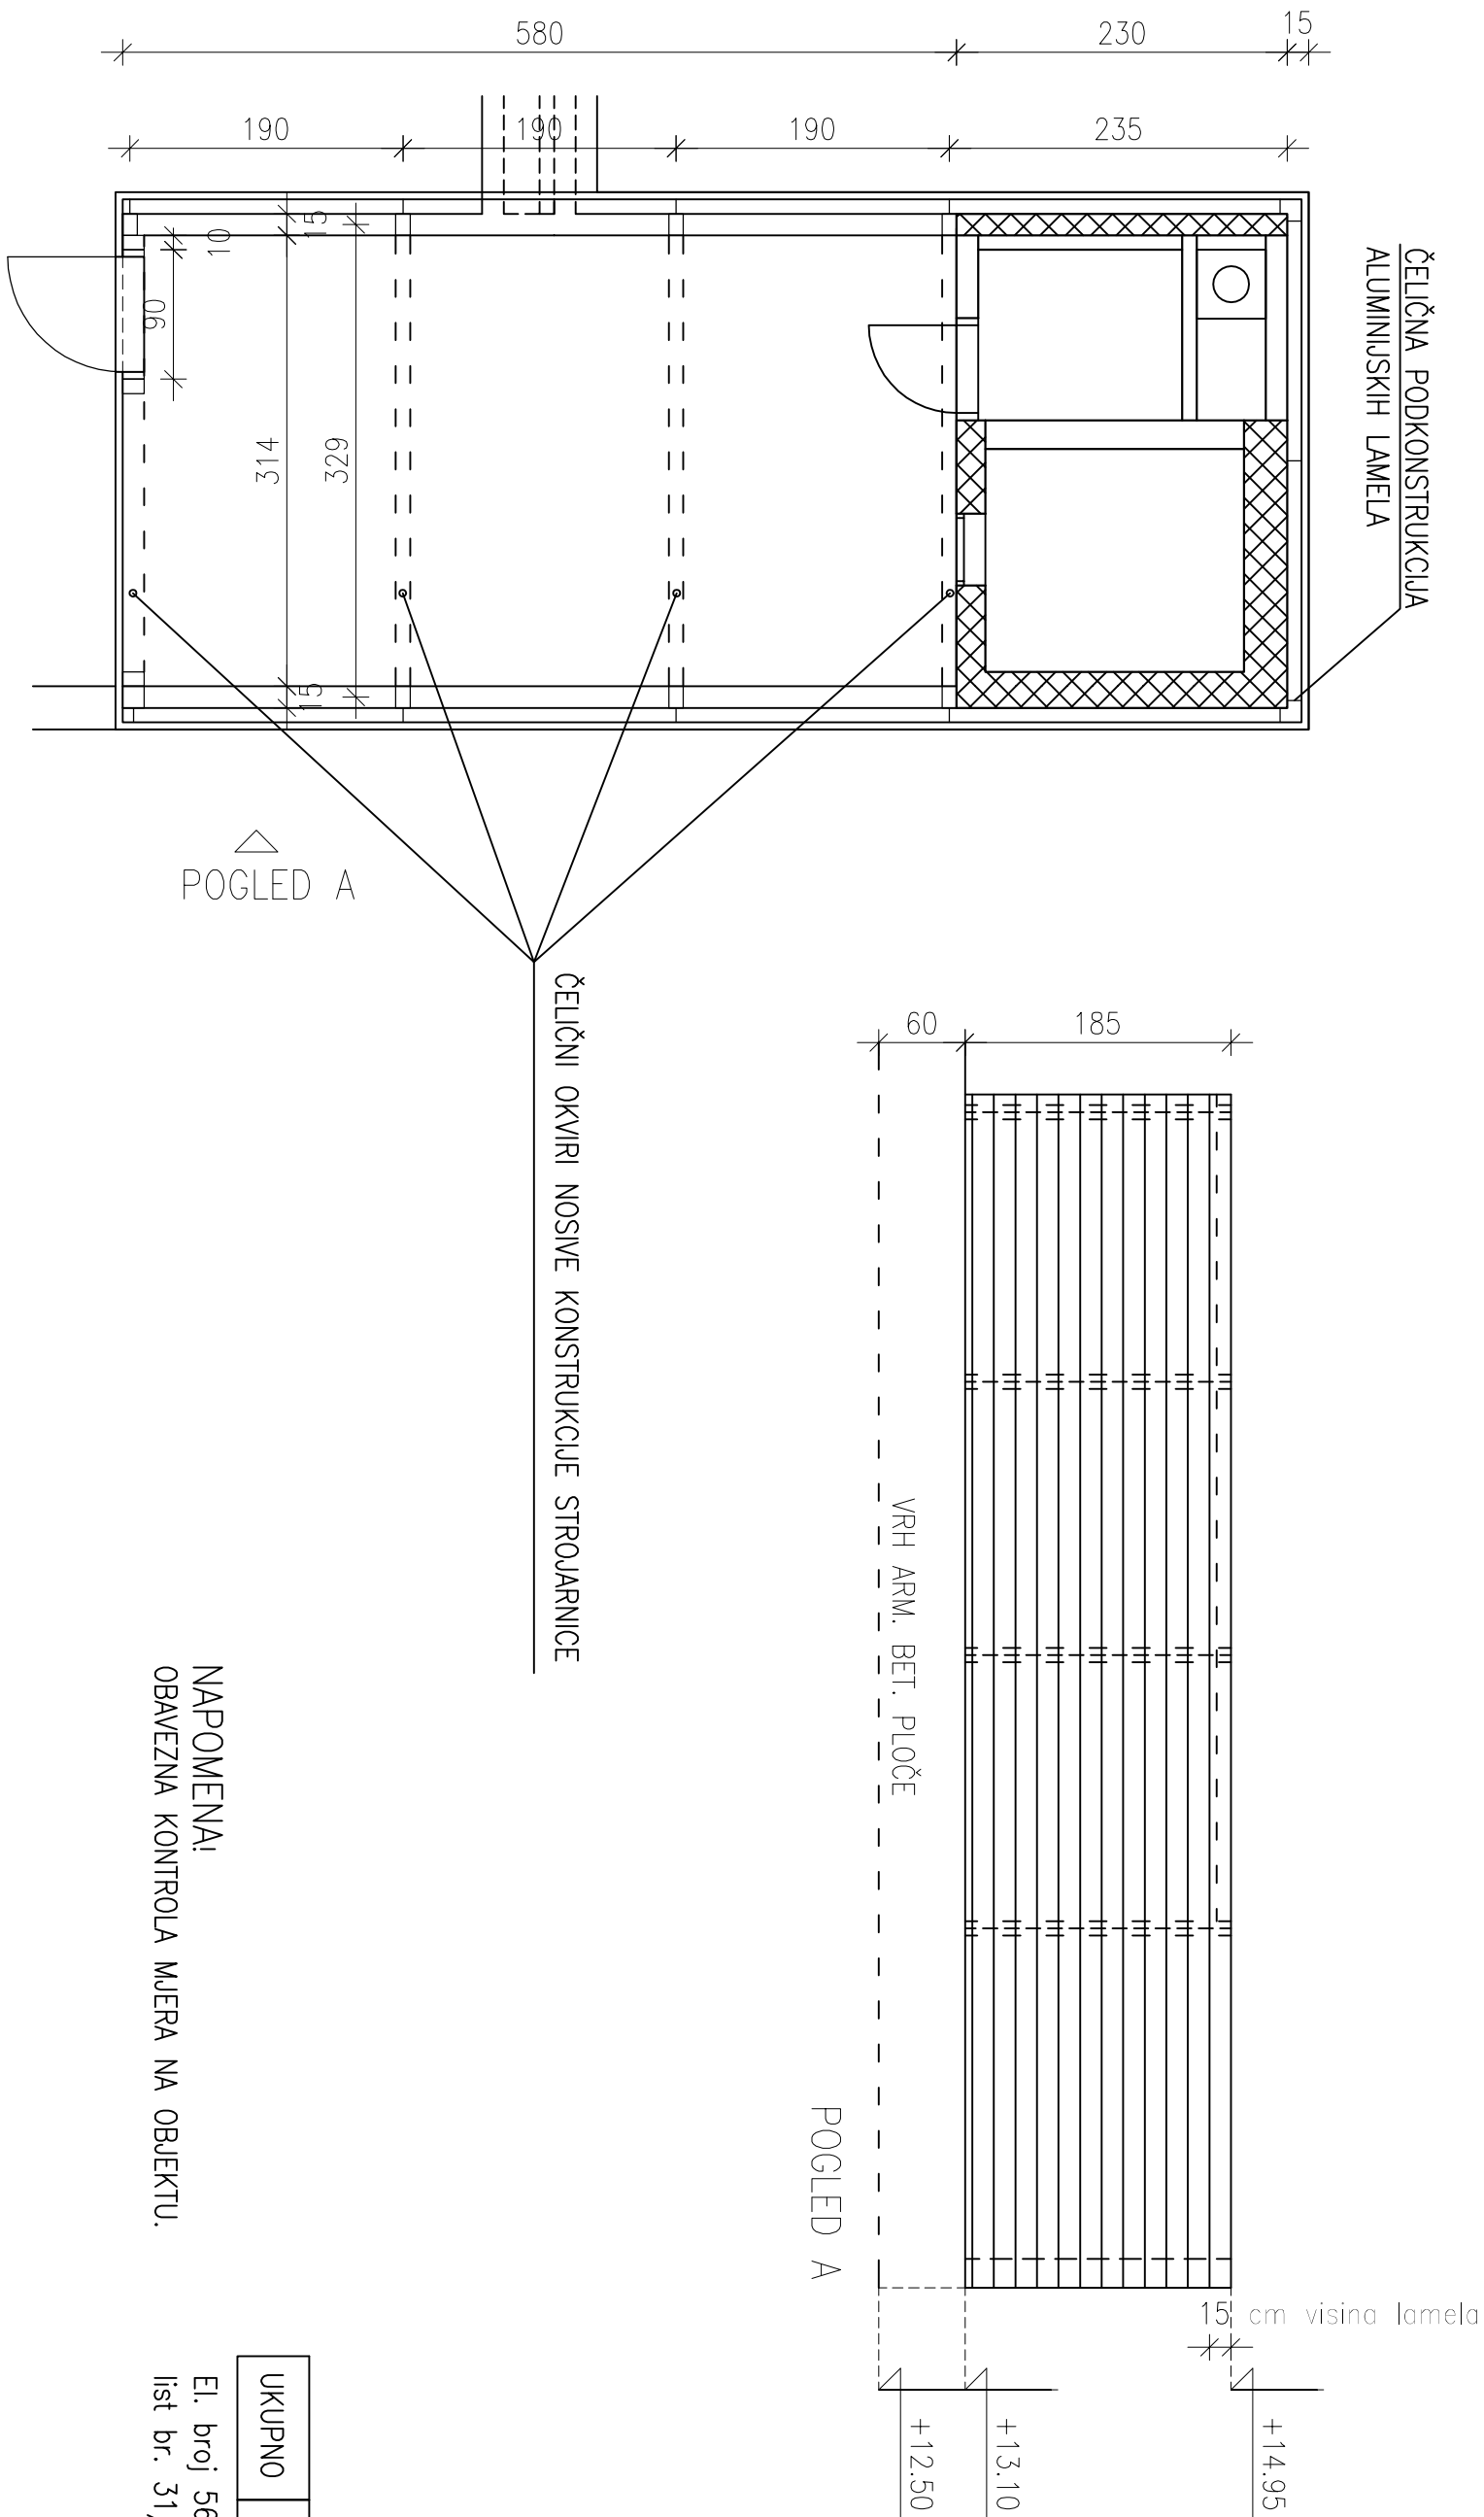

NAPOMENA:  
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A  
list br. 31/59