VERTIKALE: CIJEVI VENTILOKONVEKTORA POLAZ / POVRAT, ODVOD KONDENZATA I CIJEVI GRIJANJA RADIJATORIMA VODITI U PODRUMSKU ETAŽU

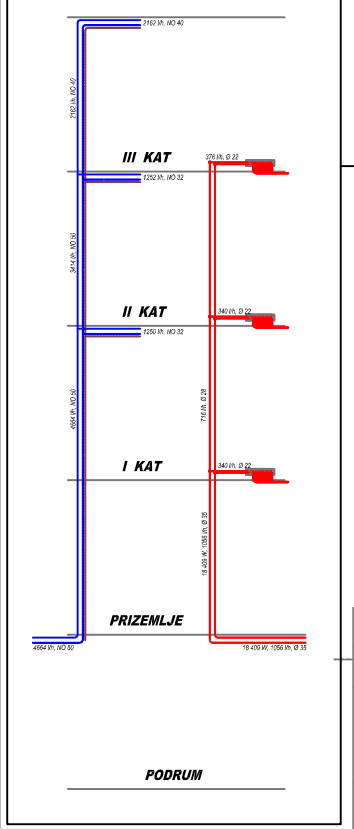

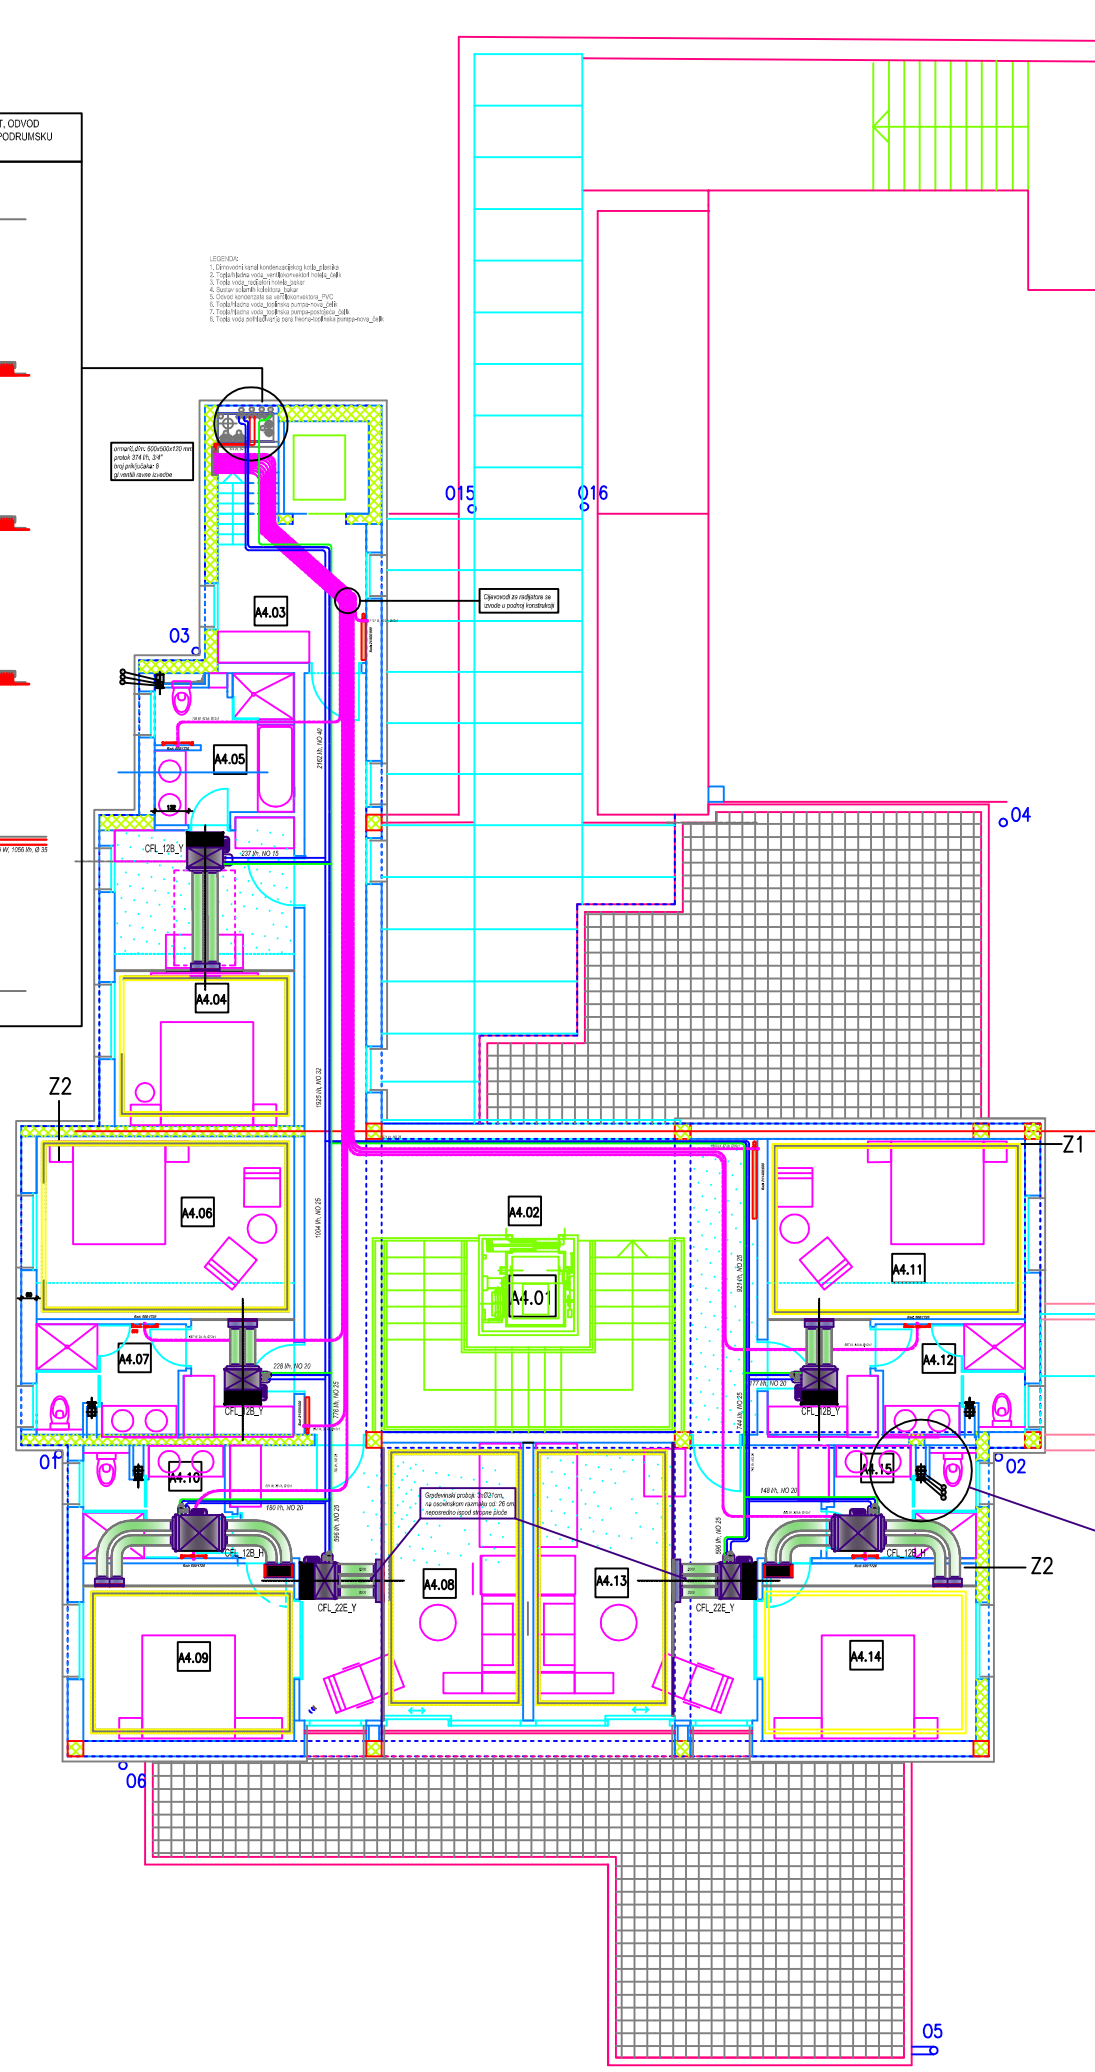

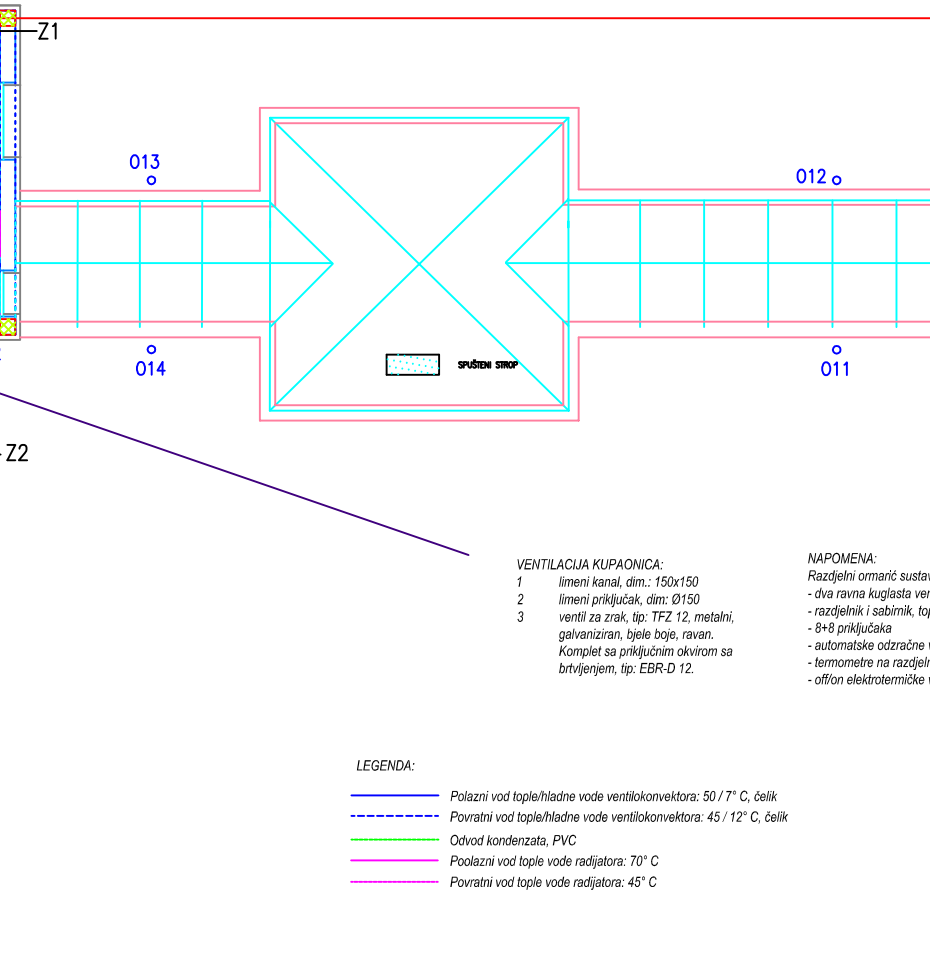

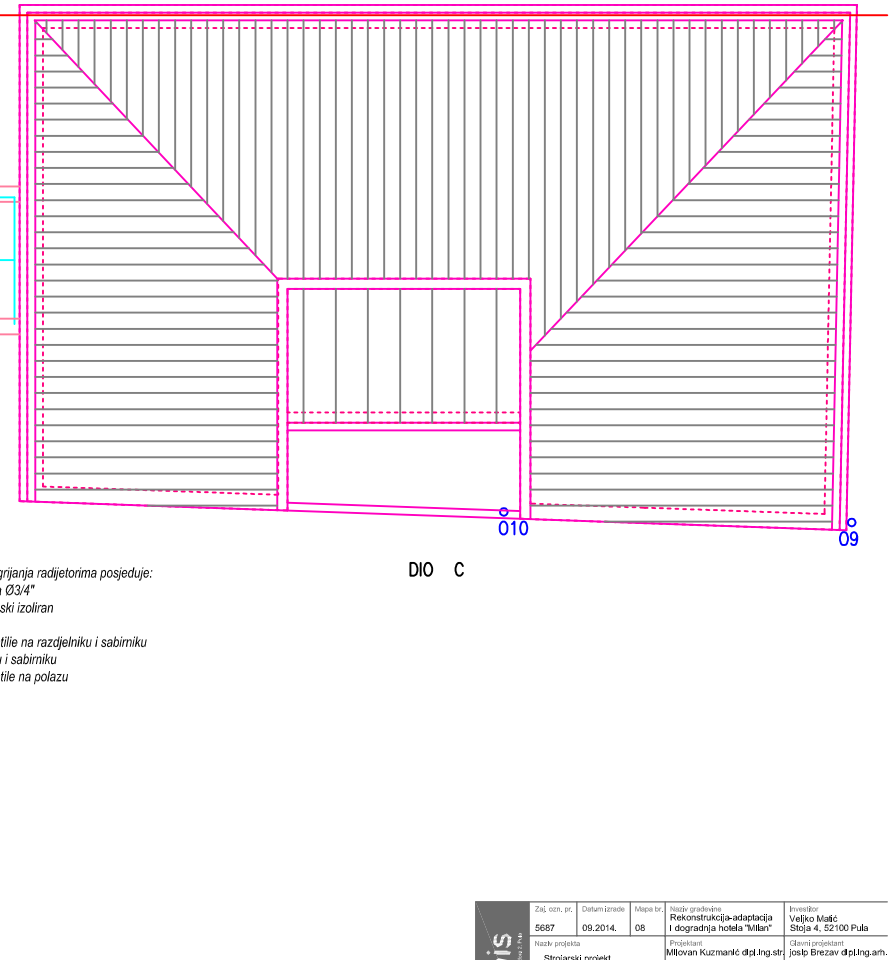

DIO C

KANALNA JEDINICA: COMFORT LINE tip: CFL_12B_Y
sastoji se od:
- *ventilokonvektorske jedinice sa plenumom za priključak dva flexibilna kanala za zrak, termoizolirana li pripadnom rešetkom za usis povratnog zraka*
- *dva flexibilna kanala za zrak, termoizolirana Ø200. Ukupni protok zraka: 330m3/h. Protočna brzina: 1,46 m/s.*
- *plenum od pocinčanog lima dim: 560x250x150, termoizoliran sa dva priključka Ø200 i ugrađenom rešetkom, tip: OAB 1-0 525x225 (v = 1,6 m/s)*
- *odvod kondenzata je gravitacijski izvedensa PVC cijevima Ø32.*

KANALNA JEDINICA: COMFORT LINE tip: CFL_22E_Y
sastoji se od:
- *ventilokonvektorske jedinice sa plenumom za priključak dva flexibilna kanala za zrak, termoizolirana li pripadnom rešetkom za usis povratnog zraka*
- *tri flexibilna kanala za zrak, termoizolirana Ø200. Ukupni protok zraka: 595m3/h. Protočna brzina: 1,75 m/s.*
- *plenum od pocinčanog lima dim: 830x250x150, termoizoliran sa tri priključka Ø200 i ugrađenom rešetkom, tip: OAB 1-0 825x225 (v = 1,8 m/s)*
- *odvod kondenzata je gravitacijski izvedensa PVC cijevima Ø32.*

KANALNA JEDINICA: COMFORT LINE tip: CFL_12B_H
sastoji se od:
- *ventilokonvektorske jedinice sa plenumom za priključak dva flexibilna kanala za zrak, termoizolirana li pripadnom rešetkom za usis povratnog zraka*
- *tri flexibilna kanala za zrak, termoizolirana Ø200. Ukupni protok zraka: 300m3/h. Protočna brzina: 1,32 m/s.*
- *tlačni plenum od pocinčanog lima dim: 560x250x150, termoizoliran sa dva priključka Ø200 i ugrađenom rešetkom, tip: OAB 1-0 525x225 (v = 1,46 m/s)*
- *odsisni plenum od pocinčanog lima dim: 560x250x250, termoizoliran sa dva priključka Ø200 i ugrađenom rešetkom, tip: OAB 1-0 525x225 (v = 1,46 m/s)*
- *odvod kondenzata je gravitacijski izveden PVC cijevima Ø32.*

PROSTORIJA	VENTILOKONVEKTORI (CIAT)	kom	RADIJATORI (VIESSMANN)	kom
A 4.02			KVR_21 / 600 / 600	1
A 4.02			KVR_21 / 1400 / 600	1
A 4.03			KVR_21 / 800 / 900	1
A 4.04	KKJ_CFLY_12B	1		
A 4.05			KR_600 / 1726	1
A 4.06	KKJ_CFLY_12B	1		
A 4.07			KR_500 / 1726	1
A 4.08	KKJ_CFLY_22C	1		
A 4.09	KKJ_CFLH_12B	1		
A 4.10			KR_500 / 1726	1
A 4.11	KKJ_CFLY_12B	1		1
A 4.12			KR_500 / 1726	
A 4.13	KKJ_CFLY_22C	1		
A 4.14	KKJ_CFLY_12B	1		
A 4.15			KR_500 / 1726	1

NAPOMENA: KKJ_kanalna klima jedinica KR_kupaonički radijator KVR_kompaktni ventilski radijator

VENTILACIJA KUPAONICA:
1 limeni kanal, dim.: 150x150
2 limeni priključak, dim: Ø150
3 ventil za zrak, tip: TFZ 12, metalni, galvaniziran, bijele boje, ravan. Komplet sa priključnim okvirom sa brtvljenjem, tip: EBR-D 12.

NAPOMENA:
Razdjelni ormarić sustava grijanja radijetorima posjeduje:
- dva ravna kuglasta ventila Ø3/4"
- razdjelnik i sabirnik, toplinski izoliran
- 8+8 priključaka
- automatske odzračne ventilie na razdjelniku i sabirniku
- termometre na razdjelniku i sabirniku
- off/on elektrotermičke ventile na polazu

LEGENDA:
- *Polazni vod tople/hladne vode ventilokonvektora: 50 / 7° C, čelik*
- *Povratni vod tople/hladne vode ventilokonvektora: 45 / 12° C, čelik*
- *Odvod kondenzata, PVC*
- *Poolazni vod tople vode radijatora: 70° C*
- *Povratni vod tople vode radijatora: 45° C*

urbis

Zaj. ozn. pr.	Datum izrade	Mapa br.	Naziv građevine	Investitor
5687	09.2014.	08	Rekonstrukcija-adaptacija i dogradnja hotela "Milan"	Veljko Mašć Stoja 4, 52100 Pula
Naziv projekta: Strojarski projekt			Projektant: Milovan Kuzmanić dipl.ing.str.	Glavni projektant: Josip Brezav dipl.ing.arh.
Br. projekta: 5687/IZ/KG	Vrsta projekta: Izvedbeni projekt			
Sadržaj nacrta: Tlocrt III kata		Br.lista: 05	Uk. br. lis: 09	Mjerilo: 1:50