

Unutarnja, jednokrnlina, zaokretna, staklena vrata u zidu od GKP debljine 10 cm na ulazu u kupaonicama hotelskih soba.



Vrata su od kaljenog stakla debljine 10 mm, djelomično obložena s istom drvenom oblogom zida soba.

Zatvorena vrata su u istoj ravnini s drvenom oblogom zida soba.


Vrata opremljena svim potrebnim minimalno vidljivim inox okovom.

Na vrata ugraditi bravu za WC s leptirom kao proizvođač GU BKS tip B-0515, garnituru vanjskog okova kvaka-kvaka u inox mat varijanti kao proizvođač GU BKS tip BELCANTO.

Zidarski otvor: 81/240 cm

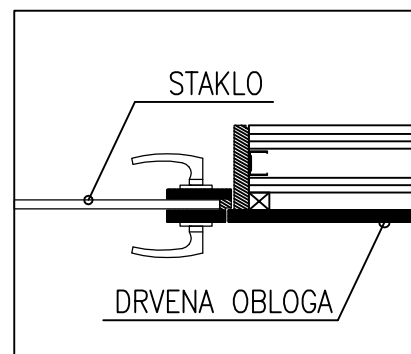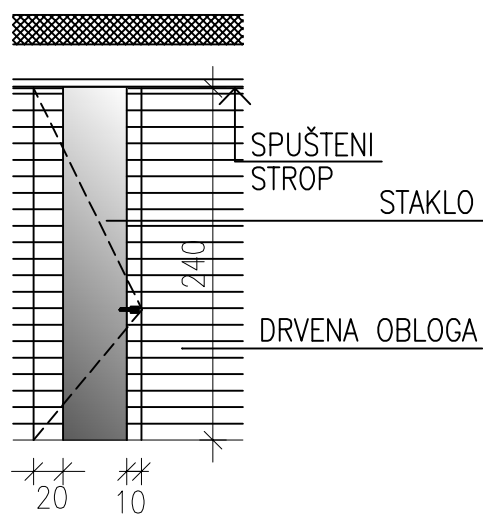

Detalj spoja vrata i drvene obloge



NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

1. kat	5 kom
2. kat	5 kom
3. kat	5 kom
UKUPNO	15 kom

El. broj 5687/IZ-A
list br. 19/21