
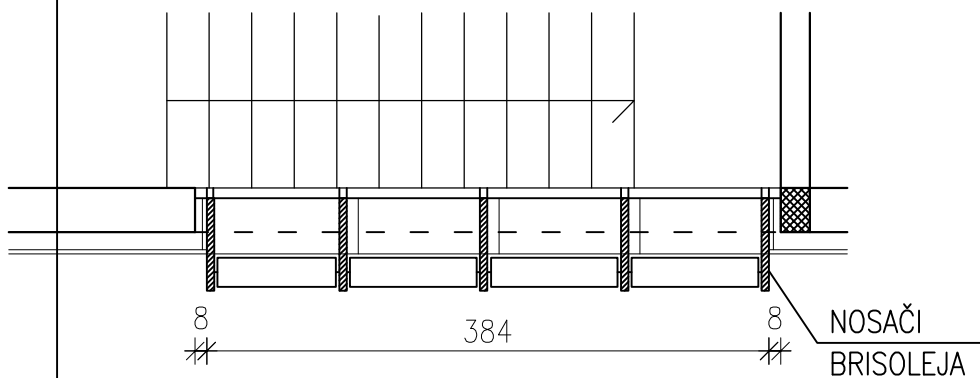


Aluminijska stijena sastavljena od 7 fiksnih i 3 otklopnih polja prema vani. Ostakljenje izo staklom 6/16/6. Svaki od 3 zaklopna prozora, za otvaranje istih u svrhu provjetravanja, opremiti elektromotorom s lančanim pogonom s pripadajućom konzolom i svim priborom potrebnim za ugradnju, na način da se donja strana prozora otvara prema van. Motori kao proizvođač GU, tip ELTRAL K25 solo s hodom od 300 mm. Napon napajanja motora je 230V. Za svaki prozor ugraditi i tipkalo za otvaranje prozora koje mora biti ugrađeno na mjestu koje osobi koja upravlja tipkalom omogućava imati pritom prozor u vidnom polju. Mjesto ugradnje tipkala usuglasiti s projektantom.

Na gornjem dijelu u visini od 90 cm ugrađeni aluminijski, pokretni, birsoleji za zaštitu od sunca.

Nosači brisoleja učvršćeni za vertikalne nosače stijene.

Zidarski otvor: 400 / 346-587 cm

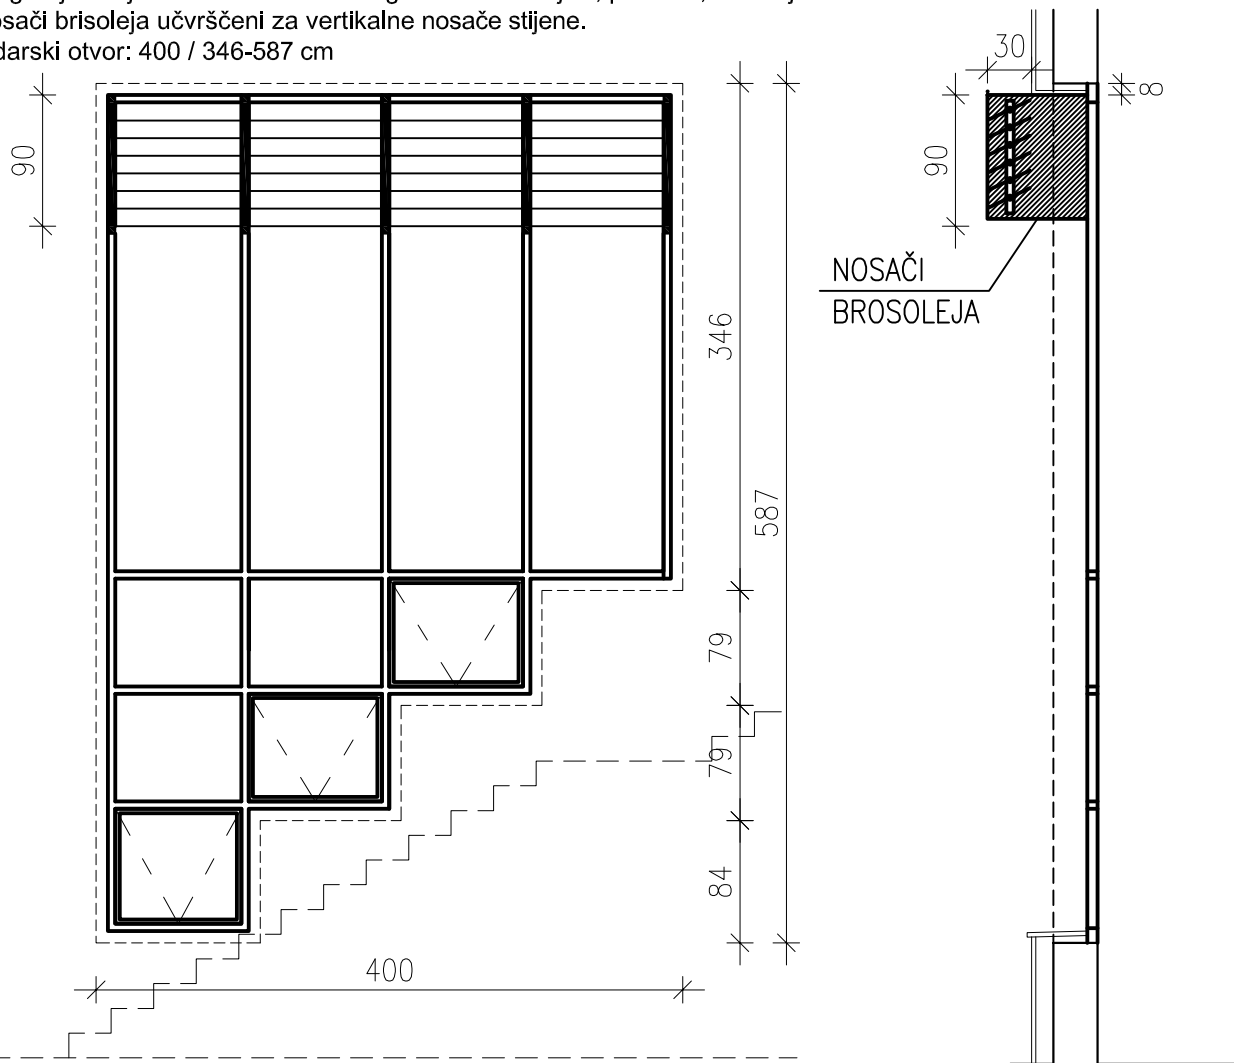

NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A
list br. 39/59