


Aluminijska stijena sastavljena od 4 dijela, 2 fiksna dijela i 2 klizna krila. U sklopu stijene izvesti pokretne horizontalne aluminijskim brisolejima u okviru.

Ostakljenje izo staklom 6+14+6.

Okov je podizno-klizni, s visinom pogonske ručice (poluolive) na visini od 1100 mm od poda.

Zidarski otvor: 400/245 cm

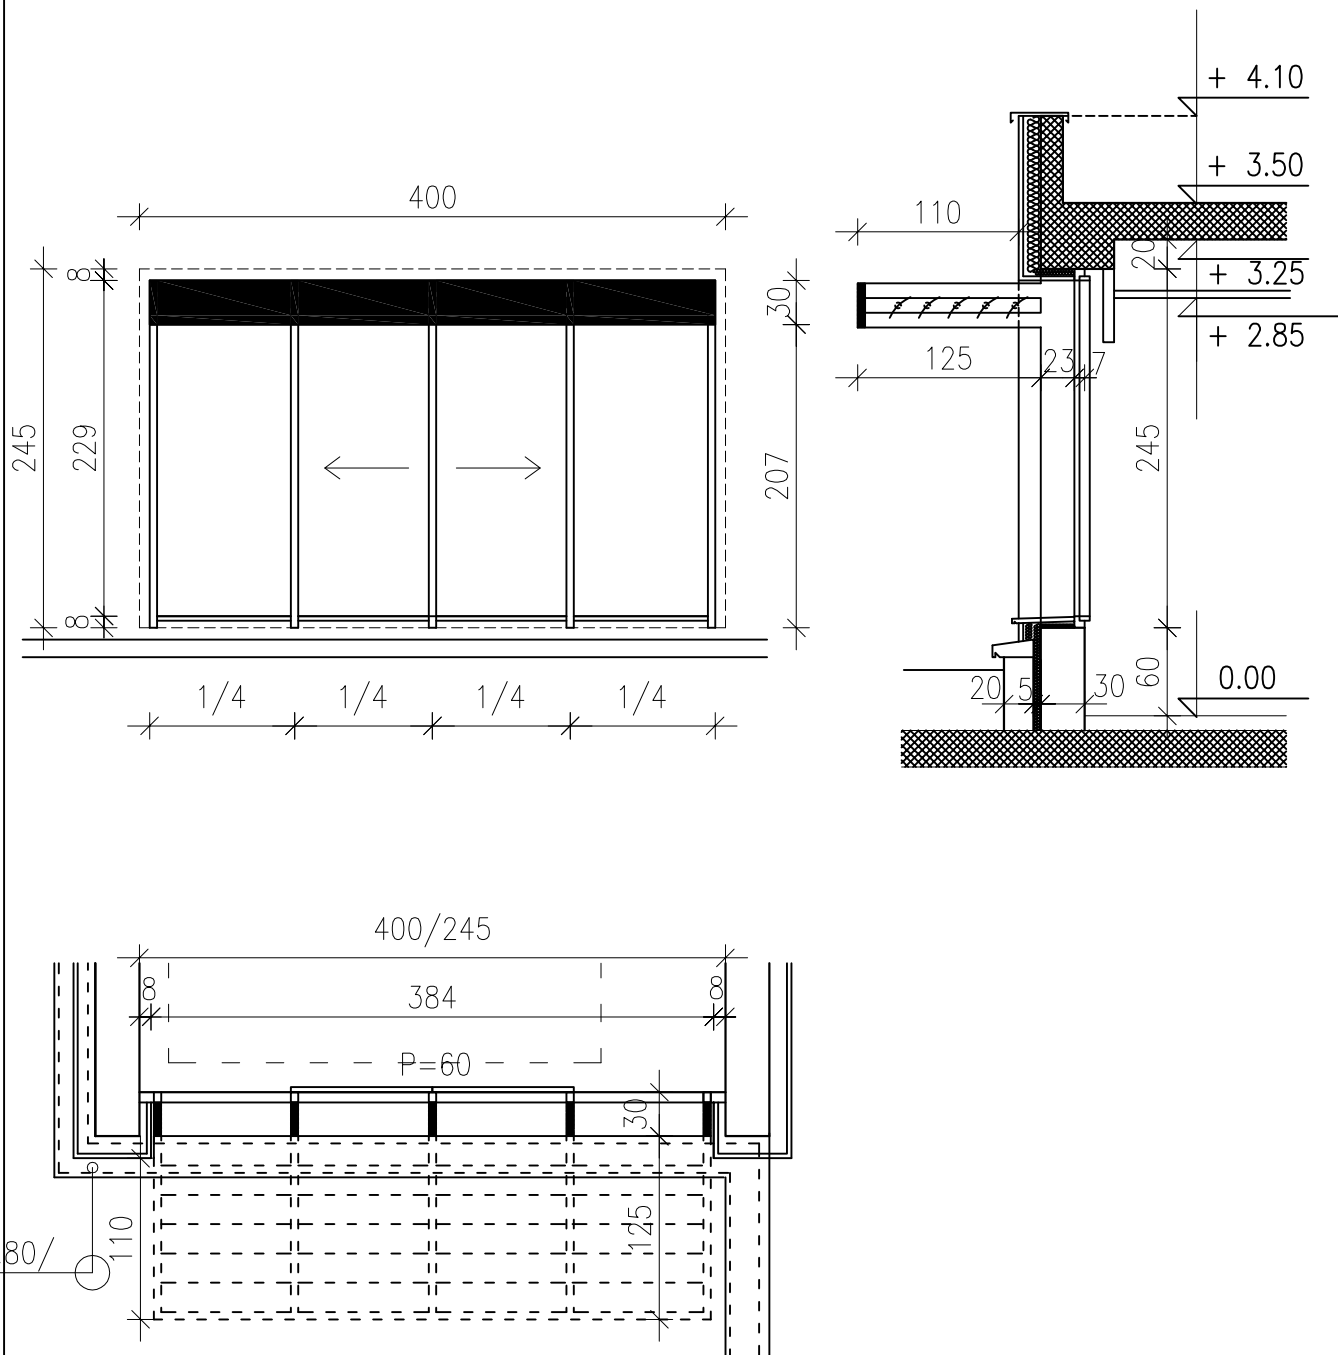

NAPOMENA!

OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A
list br. 10/59