

Staklena stijena slastičarnice sastavljena od inox satiniranih profila minimalnih dimenzija i doljnom inox letvom od 15 cm. $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Stijena se sastoji od 3 dijela: zaokretna staklena vrata, fiksna staklena stijena, panel-puni dio.



Vrata opremljena otvaranjem s dva ključa.

Ostakljenje izo sigurnosnim staklom, lamistal 6+PVB+6 / 16 / 6+PVB+6

Vrata od kaljenog stakla $d=12 \text{ mm}$, zaokretna, s podnim i stropnim hidrauličkim uređajem za "meko" zatvaranje, evakuacijska. Stijena opremljena svim potrebnim okovom u inox mat izvedbi.

Brava u donjinoj letvi, a rukohvat od inox cijevi $d=30 \text{ mm}$

Zidarski otvor: 260/380 cm

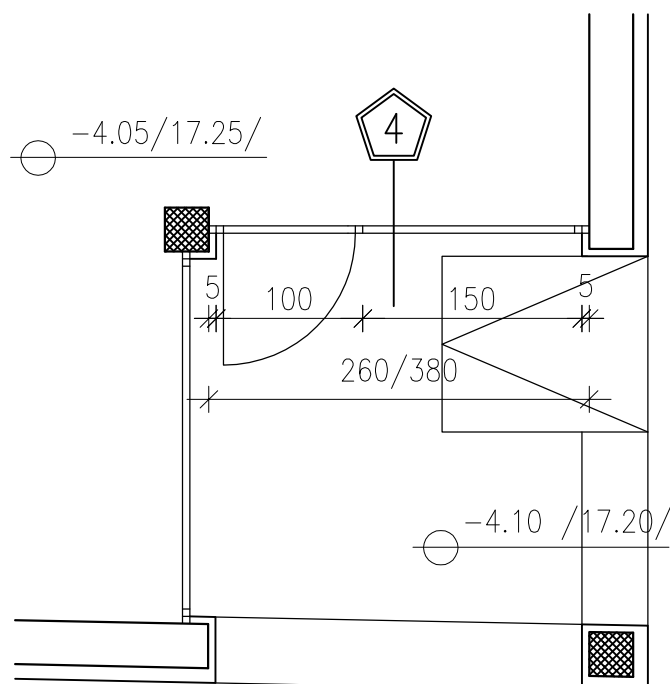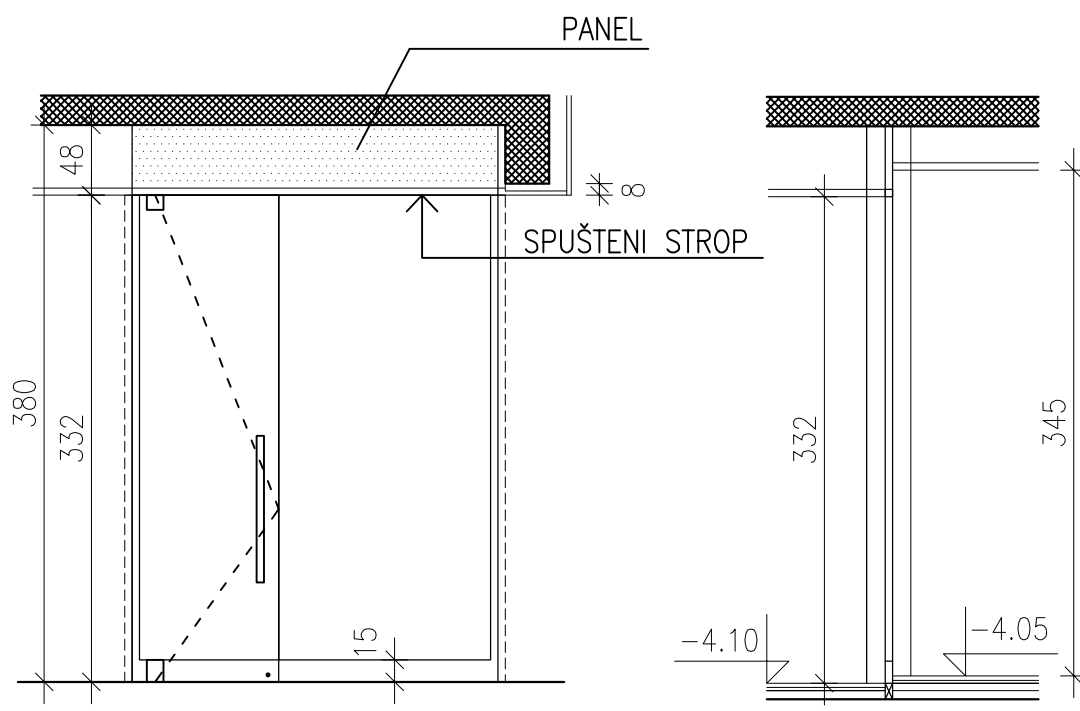

NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA
MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A
list br. 8/21