

Aluminijski, zaokretni, otklopni prozor.

Upravljanje prozora ručno. Prozor spojen na sistem "pametne sobe".

Ostakljenje izo staklom 6/16/6.

U sklopu prozora izvesti:


- vanjske, aluminijske rolete, dvostrukih stijenki s prorezima za svjetlost (cca 30 x 7 mm) u obliku perforiranih uzdužnih rupica, bez žljebova. Šuplji prostor lamela ispunjen poliuretanskom pjenom. Podžbukna kvadratna kutija na elektromotorni pogon za upravljanje roleta
- vanjski, vertikalno klizni komarnik s magnetskom lajsnom i ručnim upravljanjem
- unutarnji rolo za zavjese s elektromotornim pogonom (stavka roloa i zavjesa razrađena i obuhvaćena u mapi interjera).

Prozor opremljen svim potrebnim okovom.



Prozor sa zračnom barijerom, rolete i komarnik integrirani u zajednički sistem s vanjskim vodilicama dimenzija cca 4x5,5 cm

Bočno uz prozor predviđena ploča za električno upravljanje vanjskih roleta i unutarnjih zavjesa (vidi mapu elektro projekta i interjera).

Zidarski otvor: 150/120 cm



VODILICE ZA ROLETE
I KOMARNIK

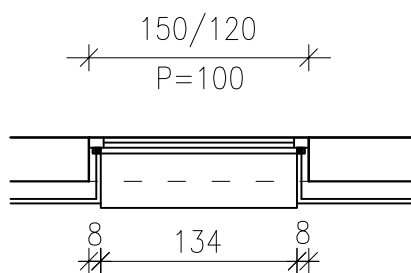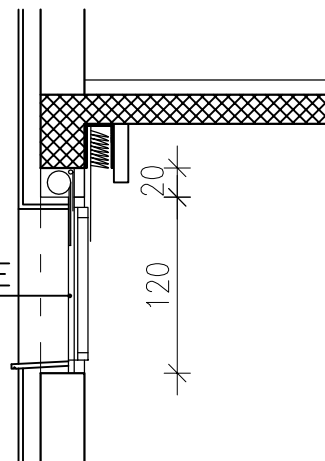

1. kat	3 kom
2. kat	3 kom
3. kat	5 kom
UKUPNO	11 kom

NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

El. broj 5687/IZ-A
list br. 22/59