

37


Aluminijska stijena sastavljena od 5 fiksnih polja. 4

Ostakljenje izo staklom 6/16/6.

Na gornjem dijelu u visini od 90 cm ugrađeni aluminijski, pokretni, birsoleji za zaštitu od sunca.

Nosači birsoleja učvršćeni za vertikalne nosače stijene.

Zidarski otvor: 571/200 cm

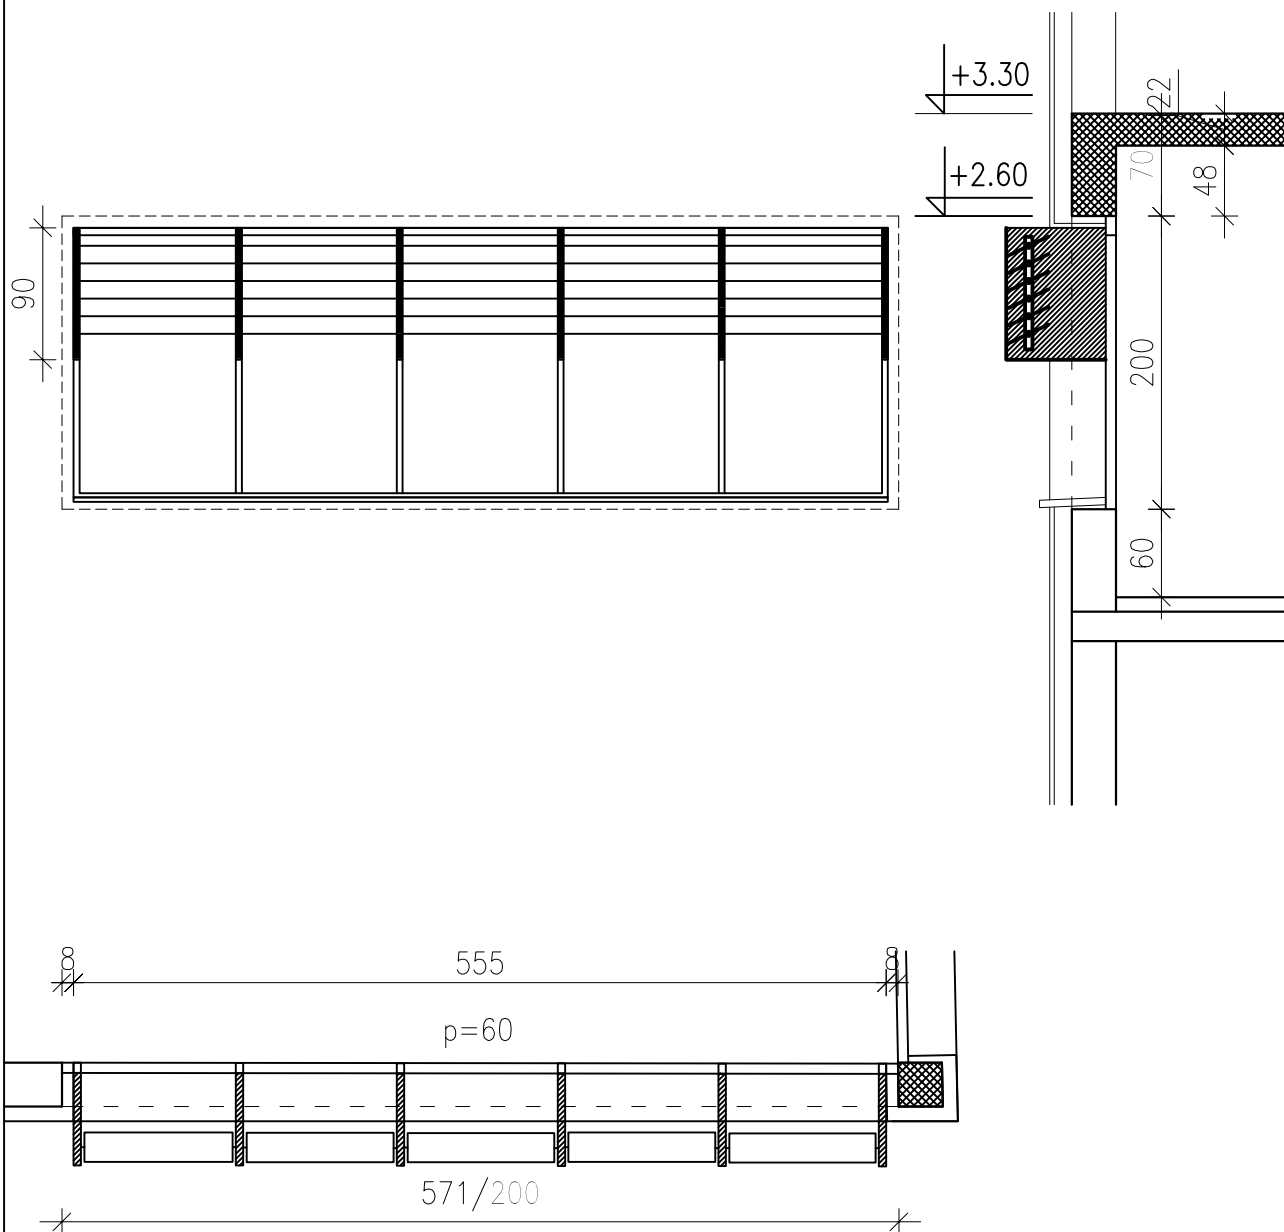

NAPOMENA!

OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO

1 kom

El. broj 5687/IZ-A
list br. 48/59