



3

Puna, aluminijska, dvokrilna, zaokretna, požarna vrata vatrootpornosti F=30 min, opremljena s hidraulikom za požarno samozatvaranje ugrađena u zidu od GKP elementa debljine 10 cm. Okov vrata od aluminija s cilindar bravom, generalnim ključem, dvodijelnim štitom i bravom. Zidarski otvor: 120/215 cm

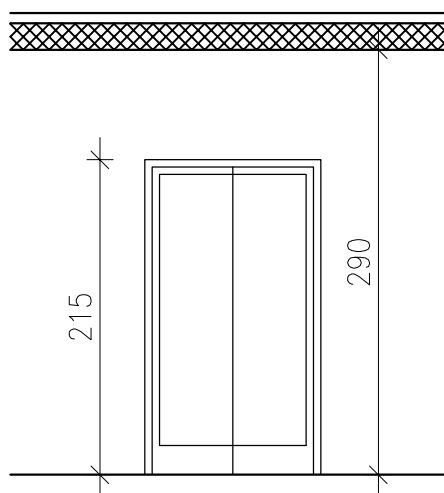

NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.

UKUPNO	1 kom
--------	-------

El. broj 5687/IZ-A
list br. 37/59